INLUX

SORTIMENTSKATALOG / 2026

Digitale Displays.

Mobile Werbung. Starke Präsenz.
Interaktive Erlebnisse.



MOBIL



OUTDOOR LED



SCHAUFENSTER

LCD / LED / TOUCH / E-PAPER

Beratung · Planung · Montage

DAS SORTIMENT

Die passende Fläche für Ihre Botschaft.

Von mobilen Kundenstoppern bis zu interaktiven Terminals: Entdecken Sie Displaylösungen für Verkauf, Information und Raumgestaltung.

01 **Mobile Displays** 4
9 Produktseiten

02 **Outdoor & LED** 13
17 Produktseiten

03 **Schaufenster** 30
6 Produktseiten

04 **Indoor & Videowände** 36
8 Produktseiten

05 **Touch & Self-Service** 44
15 Produktseiten

06 **Retail & Steuerung** 59
6 Produktseiten

07 **Design & Integration** 65
11 Produktseiten

Technische Vergleichstabellen 76-83

Kontakt 84

Umfang: 72 öffentlich gelistete Produktseiten, einschliesslich Gehäusevarianten und überlappender Modellfamilien. Die Kennung 01.01 usw. dient der Orientierung im Katalog und ist keine neue Hersteller-Modellnummer.

GUT GEPLANT

Vier Technologien. Unterschiedliche Stärken.

LCD

Feste Bildschirmformate mit detailreicher Darstellung. Ideal für Texte, Bilder, Menüboards und klassische Digital Signage.

LCD mit Mini-LED

Ein LCD mit lokal geregelter Hintergrundbeleuchtung. Hoher Kontrast und hohe Helligkeit; keine einzeln wechselbaren LED-Bildmodule.

Modulare LED

Die Bildfläche besteht aus LED-Modulen. Bei der gezeigten Outdoor-Stele ist frontseitiger Modultausch beschrieben.

E-Paper

Für überwiegend statische Informationen. Energie wird insbesondere für Bildwechsel und Steuerung benötigt; kein Ersatz für Video-Displays.

VOM EINZELGERÄT ZUM FILIALNETZ

Für die Auslegung zählen Standort, Licht, gewünschte Laufzeit und Wartung. Zentrale CMS-Steuerung setzt eine passende Netzwerkanbindung voraus. Software, Lizenzen, Hosting und Sonderfunktionen werden im Projekt definiert.

Datenstand: 29.10.2026. Angaben stammen vom Hersteller und sind nicht unabhängig getestet. Verbindlich sind das freigegebene Datenblatt und die konkrete Offerte.

01.01 / MOBILE DISPLAYS

Outdoor Akku-Kundenstopper

MODELL: ECO43RFA pro/ plus

Aktionswerbung flexibel vor dem Geschäft platzieren. Rollen und Griff erleichtern den Standortwechsel; Inhalte lassen sich über ein zentrales CMS aktualisieren.



BILDSCHIRM
43 / 49 Zoll

HELLIGKEIT
1’500 / 2’500 cd/m², je Variante


AKKU
16-35 h laut Produkttext


SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

SYSTEM
Android; Cloud-CMS

AUSSTATTUNG
Rollen, Griff, Schutzglas

ANSICHTEN & DETAILS

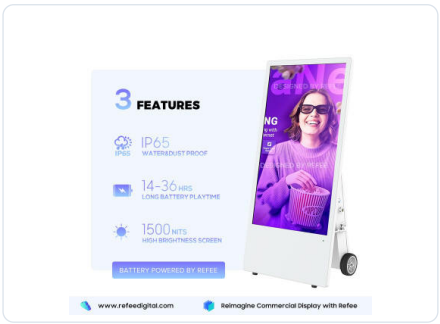

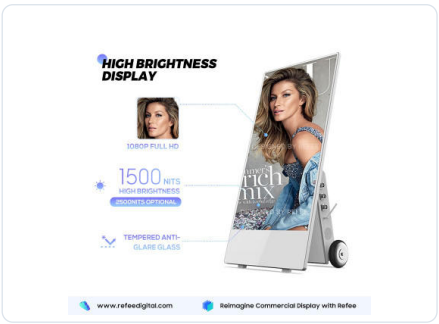



Akkulaufzeit abhängig von Helligkeit, Inhalt und Temperatur. Einzelne Produktgrafiken nennen abweichende Laufzeiten. Ausführung schriftlich bestätigen lassen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.01

01.02 / MOBILE DISPLAYS

Akku-Poster, doppelseitig

MODELL: ECO43RFA8

Zwei Werbeflächen in einem mobilen Gerät. Für Eingänge und Laufwege, an denen Kunden aus beiden Richtungen angesprochen werden sollen.



BILDSCHIRM
2 × 43 Zoll; Full HD

HELLIGKEIT
1’500 cd/m²


AKKU
120 Ah; 14-35 h Herstellerangabe

SCHUTZ
IP65; IK10-Frontglas laut Hersteller

VERBINDUNG
WLAN, Bluetooth; 4G optional

INHALTE
Android, Cloud-CMS, USB

ANSICHTEN & DETAILS

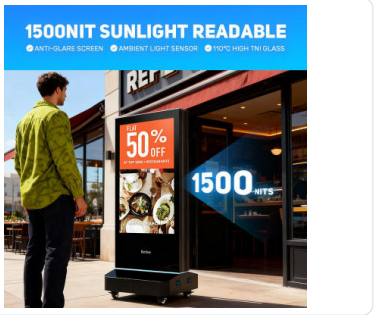





Laufzeit unter realen Bedingungen testen. Die Kapazitätsangabe in Ah enthält keine Batteriespannung; daraus lässt sich kein belastbarer Wh-Wert ableiten.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.02

01.03 / MOBILE DISPLAYS

Akku-Poster mit Mini-LED

MODELL: LD-ECO43RFA

Mobiler Kundenstopper mit lokal geregelter Hintergrundbeleuchtung. Für helle Standorte und Kampagnen, bei denen kontrastreiche Bilder gefragt sind.



BILDSCHIRM
43 Zoll

TECHNIK
LCD mit Mini-LED Local Dimming


HELLIGKEIT
Bis 3’000 cd/m² Spitzenwert


AKKU
18-42 h laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

STEUERUNG
Android; Cloud-CMS

ANSICHTEN & DETAILS

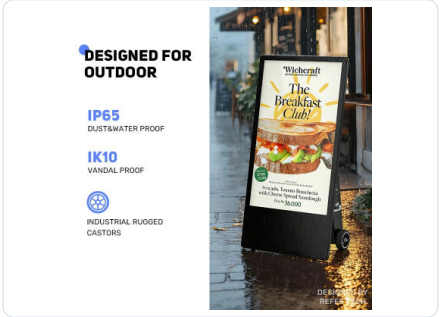

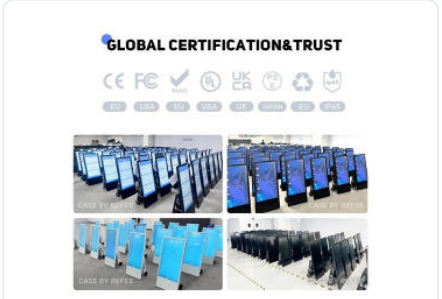



Mini-LED bezeichnet hier die Hintergrundbeleuchtung. Dieses Modell ist keine modulare LED-Wand mit einzeln austauschbaren Bildmodulen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.03

01.04 / MOBILE DISPLAYS

Solar-Akku-Kundenstopper

MODELL: ECO43SPA

Ein mobiler Werbeträger mit Solarsystem und integriertem Akku. Interessant für Standorte, an denen die verfügbare Sonneneinstrahlung zur Anwendung passt.



BILDSCHIRM
43 Zoll

HELLIGKEIT
1’500 cd/m²

ENERGIE
Solar plus integrierter Akku

LAUFZEIT
16 h ohne Sonne laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

STEUERUNG
Android; Cloud-CMS

ANSICHTEN & DETAILS







Solarertrag, Ladezeit und Winterbetrieb sind standortabhängig. Eine dauerhaft autarke Versorgung ist durch die Website nicht belegt.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.04

01.05 / MOBILE DISPLAYS

Outdoor Akku-Poster

MODELL: OD43LFA

Robustes, rollbares Werbedisplay für wechselnde Aufstellorte. Schutzglas und arretierbare Rollen gehören zu den beschriebenen Ausstattungsmerkmalen.



TECHNIK
LCD; Lithium-Polymer-Akku


LAUFZEIT
Mehr als 14 h laut Hersteller


SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

MOBILITÄT
Rollen und Verriegelungsbügel

INHALTE
USB; Netzwerk/CMS nach Konfiguration

ANSICHTEN & DETAILS

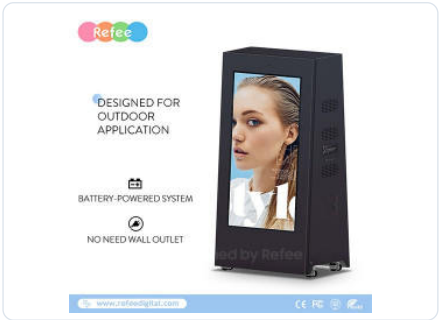

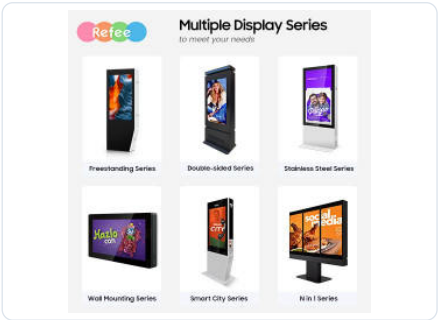



Die Produktseite nennt sowohl 1’500 als auch 2’500 cd/m². Die Helligkeit ist deshalb vor einer Offerte zu klären.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.05

01.06 / MOBILE DISPLAYS

Mobiles Akku-A-Board

MODELL: A43H

Digitale Alternative zu Roll-up und Plakatständer. Das klappbare Konzept mit Rollen und Griff eignet sich für wechselnde Präsentationsflächen.



TECHNIK
LCD mit Akkubetrieb

LAUFZEIT
Ca. 14 h laut Hersteller


VARIANTEN
Monitor / USB-Player / Android

ANSCHLUSS
HDMI-Eingang für externen Player

BAUFORM
Klappbar; Rollen und Griff

ANSICHTEN & DETAILS



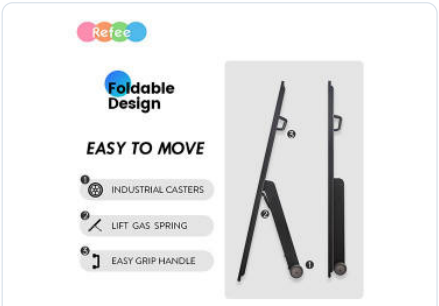



Eine konkrete Outdoor-Schutzart ist auf dieser Produktseite nicht belegt. Nicht mit den IP65-Akku-Modellen gleichsetzen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.06

01.07 / MOBILE DISPLAYS

Mobiles A-Board

MODELL: A40R

Für Aktionen, Präsentationen und wechselnde Verkaufsflächen. Ein eigenständiger digitaler Werbeträger mit Schutzglas und stabilem Stahlgehäuse.



TECHNIK
LCD

GEHÄUSE
Stahl; Schutzglas

BETRIEB
Gewerblicher Dauerbetrieb beschrieben

INHALTE
USB und CMS nach Konfiguration

AUSFÜHRUNG
Mobil; individuelle Konfiguration

ANSICHTEN & DETAILS







Akkubetrieb und eine konkrete IP-Schutzart werden für diese Ausführung nicht belastbar spezifiziert.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.07

01.08 / MOBILE DISPLAYS

Mobiles Digitalposter

MODELL: ID32RFA / ID43RFA/ID43RFA1

Eine flexible Präsentationsfläche für Showroom, Empfang und Verkaufsraum. Ideal, wenn die Werbung regelmässig an einen anderen Ort umziehen soll.



TECHNIK
LCD; mobile Bauform

MODELLE
ID32RFA / ID43RFA / ID43RFA1

PANEL
Gewerbliches Display

INHALTE
USB / Netzwerk nach Konfiguration

ANPASSUNG
Projektbezogene Ausführung

ANSICHTEN & DETAILS







Energieversorgung, Helligkeit und Touch-Ausstattung je Modell bestätigen lassen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.08

01.09 / MOBILE DISPLAYS

Mobiles Akku-Touchdisplay

MODELL: ECO27BFA1/ECO32BFA1

Drehbares und neigbares Display auf Rollen. Für Beratung, Präsentationen und interaktive Inhalte im Innenraum.



BILDSCHIRM
27 / 32 Zoll; 1’920 × 1’080

HELLIGKEIT
250 / 300 cd/m²

TOUCH
10-Punkt-PCAP; Optical Bonding


AKKU
20’000 mAh; 8-10 h laut Hersteller


SYSTEM
Android 14; Qualcomm-Prozessor


SPEICHER
4 / 8 GB RAM; 64 / 128 GB ROM

GEWICHT
17 / 19 kg netto

ANSICHTEN & DETAILS







Technische Vergleichstabelle im Anhang. Keine Outdoor-Schutzart ausgewiesen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.09

02.01 / OUTDOOR & LED

Modulare Outdoor-LED-Stele

MODELL: ML-OD55AFA/ML-OD81AFA

Einzelne LED-Module können laut Hersteller von vorne ersetzt werden. Diese Bauart ist für Projekte interessant, bei denen die Wartbarkeit der Bildfläche im Vordergrund steht.



GRÖSSEN
55 / 81 Zoll

PIXELABSTAND
1,53 / 1,86 mm laut Tabelle

HELLIGKEIT
4’000 / 5’000 cd/m² laut Tabelle


LEISTUNG Ø / MAX.
200 / 580 W; 300 / 1’000 W

SCHUTZ
IP65; IK10 laut Hersteller

SERVICE
Frontzugang; Modulwechsel

GEWICHT
110 / 180 kg netto

ANSICHTEN & DETAILS







Der Werbetext nennt pauschal P1.53 und 5’000 cd/m²; die Tabelle unterscheidet beide Grössen. Ersatzmodule, Chargengleichheit und Servicezugang vor Bestellung festlegen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.01

02.02 / OUTDOOR & LED

Outdoor LCD-Stele

MODELL: OD43AFA / OD49AFA/ OD55AFA / OD65AFA / OD75AFA / OD86AFA

Freistehende digitale Werbefläche für Eingangsbereiche, Aussenanlagen und öffentliche Standorte.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS







Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.02

02.03 / OUTDOOR & LED

Schlanke Outdoor-Stele IP66

MODELL: OD43DFA/ OD55DFA

Kompakte, robuste Outdoor-Ausführung für stationäre Werbung und Information. Der Hersteller beschreibt verschiedene Montageoptionen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD


HELLIGKEIT
2’500-4’000 cd/m²; bis 5’000 optional beschrieben


SCHUTZART
IP66 laut Hersteller


SYSTEM
Android oder Windows

MONTAGE
Je nach Konfiguration

ANSICHTEN & DETAILS

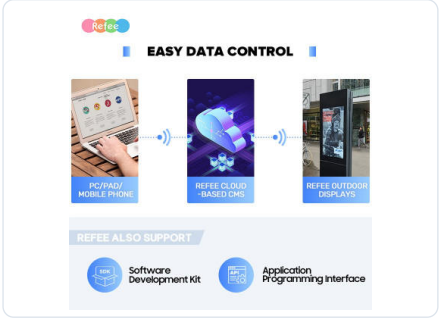

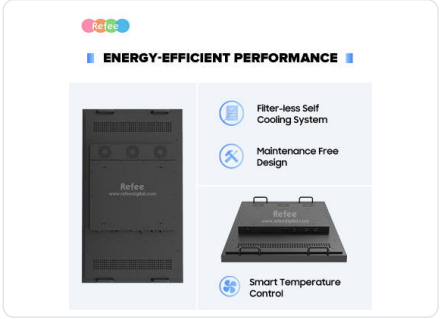

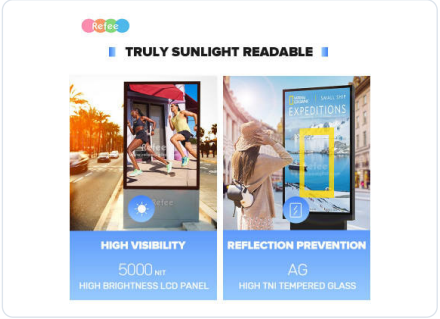

Helligkeit, Kühlung und konkrete Gehäuseversion sind im Projekt festzulegen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.03

02.04 / OUTDOOR & LED

Outdoor Doppelstele - Variante B

MODELL: OD55AFA8/OD65AFA8

Zwei Werbeseiten für Passantenströme in entgegengesetzten Richtungen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller


REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS



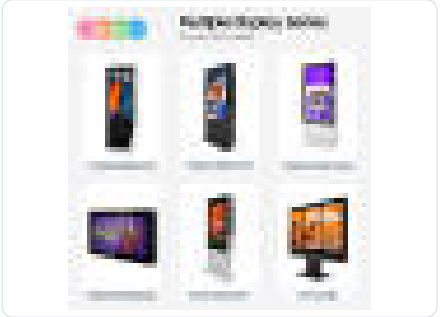



Modellüberschneidung mit einer weiteren Produktseite. Gehäuse und Lieferausführung anhand der Zeichnung bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.04

02.05 / OUTDOOR & LED

Outdoor Doppelstele - Variante A

MODELL: OD55AFA8/OD65AFA8

Doppelseitige Outdoor-Serie für Standorte mit zwei relevanten Blickrichtungen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller


SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS







Modellüberschneidung mit einer weiteren Produktseite. Gehäuse und Lieferausführung anhand der Zeichnung bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.05

02.06 / OUTDOOR & LED

Outdoor Werbestele HFA

MODELL: OD55HFA

Eine weitere Gehäuseausführung für digitale Werbung im Aussenraum.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS







Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.06

02.07 / OUTDOOR & LED

Outdoor Stele nach Mass

MODELL: OD55AFA customized

Projektbezogene Gehäuseausführung für standortspezifische Werbe- und Informationsflächen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller


REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung


SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS



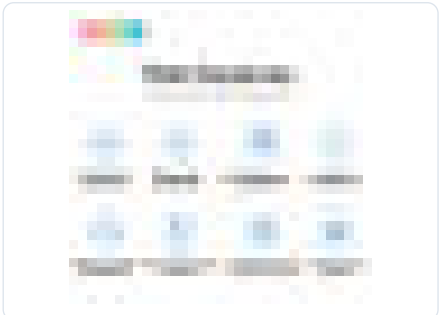

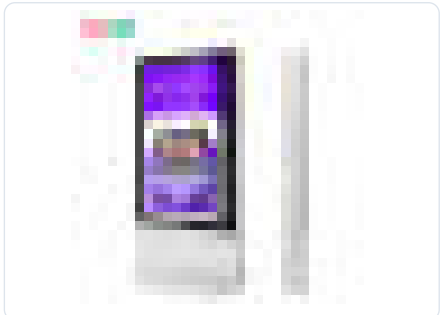

Modellüberschneidung mit einer weiteren Produktseite. Gehäuse und Lieferausführung anhand der Zeichnung bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.07

02.08 / OUTDOOR & LED

Outdoor Display TFA

MODELL: OD43TFA/OD55TFA/OD65TFA

Outdoor-Werbedisplay in der TFA-Gehäusereihe für stationäre Installationen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller


REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS



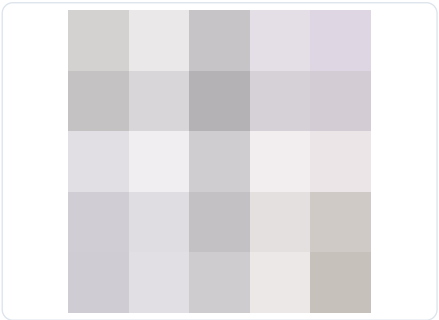



Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.08

02.09 / OUTDOOR & LED

Outdoor Stele aus Edelstahl

MODELL: OD55AFA-Steel/OD65AFA Stell /OD86AFA Steel

Edelstahlgehäuse für eine markante und robuste Integration in den Aussenraum.

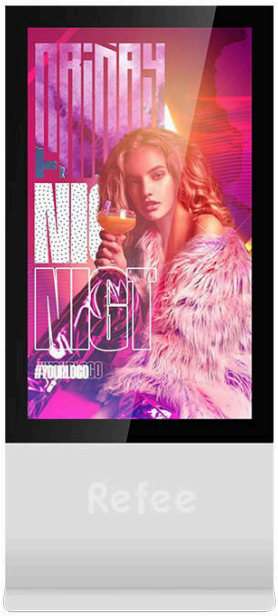

TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS





Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.09

02.10 / OUTDOOR & LED

Smart-City Informationsstele

MODELL: OD55AFA-City/OD65AFA-City

Digitale Informationsfläche für Stadtbereiche, Areale und Besucherkommunikation.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS





Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.10

02.11 / OUTDOOR & LED

Outdoor Stele im Querformat

MODELL: OD55LFA

Breite Präsentationsfläche für Orientierung, Informationen und Werbeinhalte.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller


SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS







Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.11

02.12 / OUTDOOR & LED

Outdoor Integration / Haltestelle

MODELL: OD43BWA-BUS / OD55TWA-BUS/ OD65TWA-BUS

Displaylösung zur Integration in Haltestellen, Informationspunkte oder kundenspezifische Outdoor-Konstruktionen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
2’500-5’000 cd/m², je Ausführung

SCHUTZART
IP65 / IP66, je Ausführung

SYSTEM
Android oder Windows

AUSFÜHRUNG
Projektbezogene Konstruktion

ANSICHTEN & DETAILS







Schutzart und Helligkeit gelten nicht automatisch für jede Kombination. Freigegebene Zeichnung und Datenblatt sind erforderlich.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.12

02.13 / OUTDOOR & LED

Outdoor Wanddisplay

MODELL: OD32AWA /OD43AWA / OD55AWA/ OD65AWA /OD75AWA/ OD86AWA

Digitale Werbefläche für Fassaden und andere feste Wandmontagen.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS





Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.13

02.14 / OUTDOOR & LED

Outdoor Wanddisplay - Variante A

MODELL: OD43AWA/ O55AWA/OD65AWA/OD75AWA/OD86AWA

Zusätzliche Gehäusevariante der AWA-Serie für stationäre Aussenwerbung.



TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS





Modellüberschneidung mit einer weiteren Produktseite. Gehäuse und Lieferausführung anhand der Zeichnung bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.14

02.15 / OUTDOOR & LED

Outdoor Wanddisplay - Variante B

MODELL: OD43AWA/OD55AWA /OD65AWA /OD75AWA /OD86AWA

Weitere AWA-Ausführung für die Wandmontage. Die Website zeigt zusätzliche Produktansichten dieser Modellfamilie.



TECHNIK
LCD für Outdoor-Anwendungen

BAUFORM
Wandmontage

STEUERUNG
Fernverwaltung beschrieben

KONFIGURATION
Projektbezogen

ANSICHTEN & DETAILS





Diese Seite enthält keine belastbar ausformulierten Helligkeits- und Schutzartwerte. Nicht automatisch von den anderen AWA-Seiten übertragen.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.15

02.16 / OUTDOOR & LED

Outdoor Wanddisplay TWA

MODELL: OD43TWA / OD55TWA/ OD65TWA

Wandmontierte Displayausführung für digitale Kommunikation im Aussenbereich.

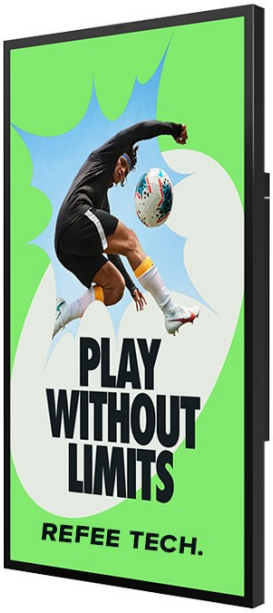

TECHNIK
High-Brightness-LCD

HELLIGKEIT
3’000 cd/m² laut Hersteller

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

SYSTEM
Android oder Windows, nach Ausführung

INHALTE
Zentrale Verwaltung beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS





Abmessungen, Gewicht und Anschlussleistung der konkreten Ausführung auf Anfrage.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.16

02.17 / OUTDOOR & LED

Ladepunkt mit Werbedisplay

MODELL: OD43EFA/OD49EFA/OD55EFA/OD65EFA/OD75EFA

Kombination aus Ladeinfrastruktur und digitaler Werbefläche. Eine projektbezogene Lösung für Parkplätze und kommerzielle Standorte.



KONZEPT
Lademodul plus LCD-Werbefläche

HELLIGKEIT
2’500-4’000 cd/m²; bis 5’000 beschrieben

SCHUTZART
IP65 laut Hersteller

REGELUNG
Automatische Helligkeitsanpassung

AUSFÜHRUNG
Modular / kundenspezifisch

ANSICHTEN & DETAILS



Ladeleistung, Steckertyp, Abrechnung, Zulassungen und Schnittstellen sind öffentlich nicht spezifiziert. Diese Funktionen sind gesondert zu planen.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.17

03.01 / SCHAUFENSTER

High-Brightness PRO

MODELL: SW32HBA/SW43HBA/ SW49HBA/ SW55HBA / SW65HBA/ SW75HBA/ SW86HBA

Digitale Schaufensterwerbung für helle Verkaufsstandorte. Wand-, Stand- und Hängemontagen erlauben unterschiedliche Raumkonzepte.

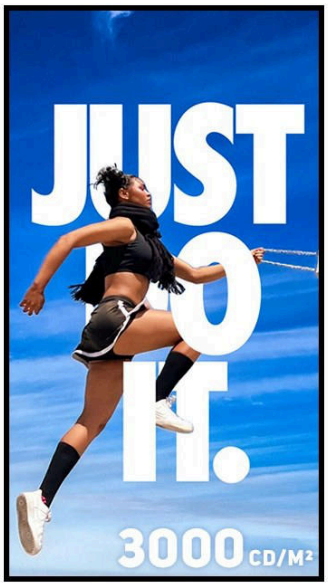

GRÖSSEN
32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75 / 86 Zoll

HELLIGKEIT
3’000 cd/m²

TECHNIK
LCD; High-TNI-Panel und UV-Film

INHALTE
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth

MONTAGE
Wand / Stand / Decke / Seil

ANSICHTEN & DETAILS







Beide Produktseiten führen dieselben Modellcodes. Unterschiede der Generationen bestätigen; Schaufenstereinsatz bedeutet keine Outdoor-Freigabe.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.01

03.02 / SCHAUFENSTER

High-Brightness Schaufenster

MODELL: SW32HBA/SW43HBA/ SW49HBA/ SW55HBA / SW65HBA/ SW75HBA/ SW86HBA

Digitale Schaufensterwerbung für helle Verkaufsstandorte. Wand-, Stand- und Hängemontagen erlauben unterschiedliche Raumkonzepte.

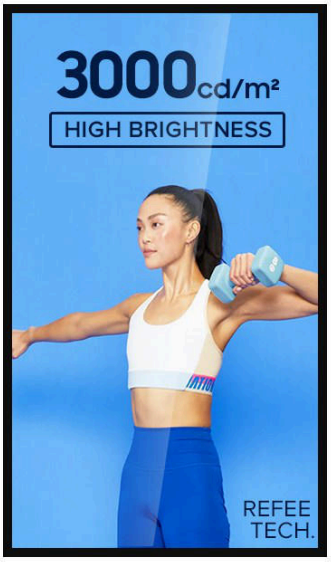

GRÖSSEN
32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75 / 86 Zoll

HELLIGKEIT
3’000 cd/m²

TECHNIK
LCD; IPS-Panel

INHALTE
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth

MONTAGE
Wand / Stand / Decke / Seil

ANSICHTEN & DETAILS







Beide Produktseiten führen dieselben Modellcodes. Unterschiede der Generationen bestätigen; Schaufenstereinsatz bedeutet keine Outdoor-Freigabe.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.02

03.03 / SCHAUFENSTER

Schaufensterdisplay, doppelseitig

MODELL: SW43SBA8/SW55SBA8/SW65SBA8

Eine helle Aussenseite für Passanten und eine zweite Bildfläche für den Verkaufsraum. Beide Seiten werden in einem Aluminiumgehäuse kombiniert.



GRÖSSEN
43 / 55 / 65 Zoll

HELLIGKEIT AUSSEN / INNEN
3’000 / 700 cd/m²

AUFLÖSUNG
Je Grösse und Seite Full HD / UHD

SYSTEM
Android 14; RK3576 laut Tabelle

SPEICHER
4 GB RAM; 64 GB ROM

MONTAGE
Freistehend oder abgehängt

ANSICHTEN & DETAILS







Bei 43 und 55 Zoll: aussen Full HD, innen UHD. Bei 65 Zoll: beide Seiten UHD. Detaillierte Angaben und offene Punkte im Anhang.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.03

03.04 / SCHAUFENSTER

Doppelseitiges High-Brightness-Display

MODELL: SW43SBA8/SW55SBA8/SW65SBA8

Weitere Produktdarstellung der SW-SBA8-Serie. Für gleichzeitige Ansprache von Passanten und Kunden im Laden.

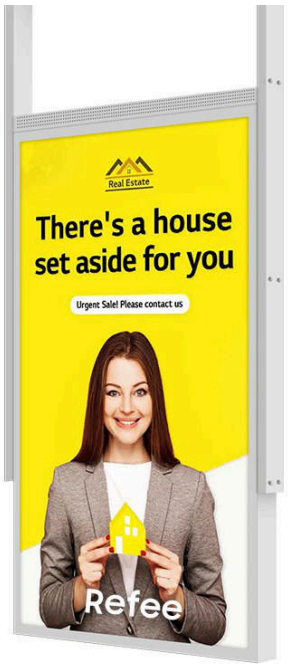


TECHNIK
Doppelseitiges LCD

SERIE
SW43SBA8 / SW55SBA8 / SW65SBA8

INHALTE
Zentrale Verwaltung nach Konfiguration

MONTAGE
Projektbezogene Befestigung

ANSICHTEN & DETAILS

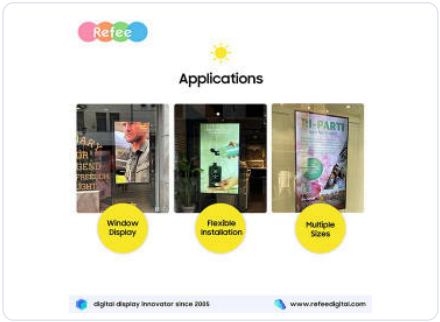





Gleiche Modellcodes wie die neuere Produktseite. Technische Werte deshalb nicht als eigenständige Serie interpretieren; aktuelle Ausführung bestätigen.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.04

03.05 / SCHAUFENSTER

Ultraschlankes Doppeldisplay

MODELL: SW43GSA8 / SW55GSA8

Zweiseitiges LCD mit unterschiedlichen Helligkeiten für Schaufenster und Innenraum. Für eine visuell leichte Präsentation im Ladenbau.

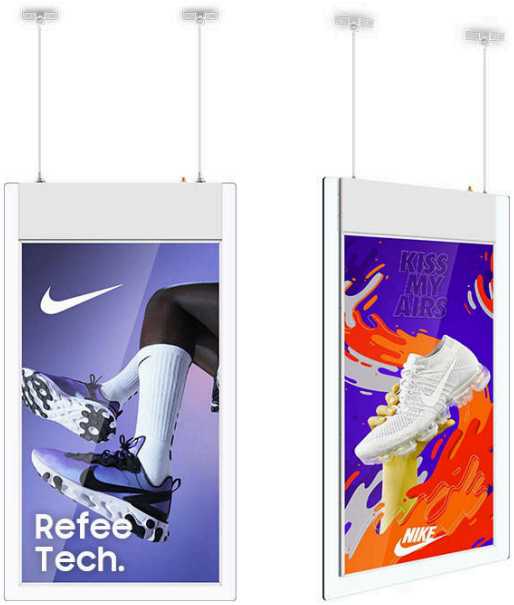

SERIE
SW43GSA8 / SW55GSA8


HELLIGKEIT AUSSEN
1’000 cd/m²

HELLIGKEIT INNEN
400 cd/m²

BAUFORM
Ultraschlank; doppelseitig

TECHNIK
LCD

ANSICHTEN & DETAILS







Helligkeit und Montagekonzept anhand der Lichtverhältnisse am Standort auswählen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.05

03.06 / SCHAUFENSTER

Mini-LED High-Brightness-Display

MODELL: ML43AWA/ML55AWA/ML65AWA/ML75AWA/ML86AWA

LCD-Technik mit fein geregelter Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Für kontrastreiche Inhalte in hellen Umgebungen.



GRÖSSEN
43 / 55 / 65 / 75 / 86 Zoll

HELLIGKEIT
Bis 4’000 cd/m² Spitzenwert


KONTRAST
1’000’000:1 Herstellerangabe


TECHNIK
Local Dimming; High-TNI-Panel


INHALTE
Cloud-CMS

MONTAGE
Wand / Stand / Decke / Seil

ANSICHTEN & DETAILS

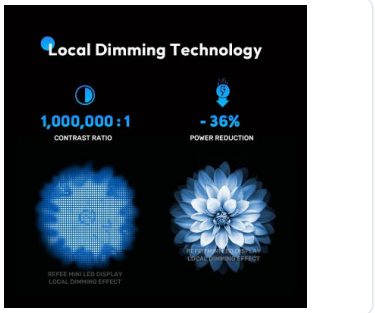





Kein modularer Direct-View-LED-Bildschirm. Die Angabe 110 °C TNI beschreibt eine Paneleigenschaft, nicht die zulässige Umgebungstemperatur.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.06

04.01 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Full-Screen Digitalposter

MODELL: ID70BFA/ID75BFA/ID86BFA

Grossformatiges Display mit schmalem Rahmen für Showroom, Retail und Empfang. Inhalte lassen sich über Android und CMS bereitstellen.



GRÖSSEN
70 / 75 / 86 Zoll

HELLIGKEIT LAUT TABELLE
500 / 350 / 350 cd/m²


AUFLÖSUNG LAUT TABELLE
70 Zoll: 3’840 × 1’440; 75/86 Zoll: UHD

SYSTEM
Android 14; RK3576


SPEICHER
4 GB RAM; 64 GB ROM

OPTION
PCAP-Touch und Schutzglas

ANSICHTEN & DETAILS







Überschrift und Werbetext sprechen pauschal von 4K und 500 cd/m². Die Tabelle widerspricht dem teilweise; das 70-Zoll-Format vor Bestellung prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.01

04.02 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Full-Screen Stele - weitere Serie

MODELL: ID75BFA/ID86BFA

Grossformatige Digitalposter für eine ruhige, flächige Markenpräsentation. Zusätzliche Darstellung der BFA-Modellfamilie.



SERIE
ID75BFA / ID86BFA

BILD
4K-LCD laut Produktbeschreibung

DESIGN
Schmaler Rahmen

SYSTEM
Integrierter Android-Player

INHALTE
CMS und kompatible Drittsoftware

ANSICHTEN & DETAILS







Gleiche Modellfamilie wie die neuere Full-Screen-Seite. Generation, Mainboard und Helligkeit abgleichen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.02

04.03 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Freistehendes Digitalposter

MODELL: ID32AFA/ID43AFA/ ID55AFA / ID65AFA /ID75AFA/ID86AFA

Vielseitige digitale Stele für Verkaufsraum, Empfang und Wartebereich. Bildschirm, Betriebssystem und Anschlüsse werden passend zum Projekt gewählt.



GRÖSSEN
32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75 / 86 Zoll

AUFLÖSUNG
Full HD oder UHD


HELLIGKEIT
350 / 500 cd/m²; weitere auf Anfrage

SYSTEM
Android / Windows / Linux

ANSCHLÜSSE
USB, HDMI, RJ45, Audio

AUSFÜHRUNG
Projektbezogen konfigurierbar

ANSICHTEN & DETAILS

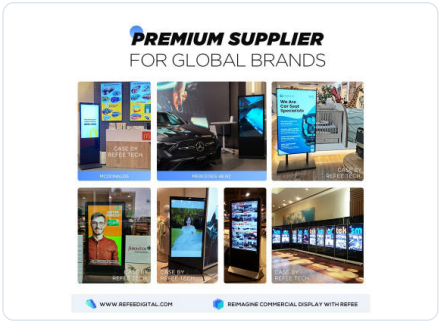





Ausstattung und Verfügbarkeit nach Konfiguration. Abbildungen zeigen Herstellerbeispiele; die konkrete Lieferung wird projektbezogen festgelegt.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.03

04.04 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Digitalposter mit Windows

MODELL: ID43AFA1 / ID49AFA1 /ID55AFA1/ID65AFA1 / ID75AFA1 /ID86AFA1

Freistehende Werbefläche mit Windows für vorhandene Anwendungen, Webseiten oder kompatible Signage-Software.



TECHNIK
LCD

SYSTEM
Windows laut Produktbeschreibung


DESIGN
Schlankes Gehäuse; Schutzglas

INHALTE
Webseiten / CMS / Drittsoftware

AUSFÜHRUNG
Mehrere Modellvarianten

ANSICHTEN & DETAILS



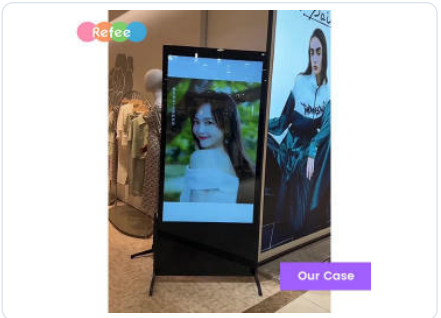



Die Modellcodes überschneiden sich mit Touch-Stelen. Touchfunktion und PC-Spezifikation separat bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.04

04.05 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Digitalposter in H-Bauform

MODELL: ID43JFA

Eigenständige Standlösung für den Innenraum. Das H-förmige Konzept bietet eine Alternative zur geschlossenen Digitalstele.



MODELL
ID43JFA

TECHNIK
LCD

SYSTEM
Android-Mediaplayer

INHALTE
CMS / kompatible Drittsoftware

DESIGN
Schmaler Rahmen

ANSICHTEN & DETAILS







Ausstattung und Verfügbarkeit nach Konfiguration. Abbildungen zeigen Herstellerbeispiele; die konkrete Lieferung wird projektbezogen festgelegt.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.05

04.06 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Doppelseitige Indoor-Stele

MODELL: ID43AFA8/ID55AFA8/ID65AFA8

Zwei Bildflächen für Verkaufsraum, Hotel oder Empfang. Inhalte können passend zu beiden Blickrichtungen geplant werden.



TECHNIK
Doppelseitiges LCD

SYSTEM
Android oder Windows

AUFLÖSUNG
Full HD / UHD nach Ausführung

NETZWERK
WLAN / Ethernet; 4G optional

OPTIONEN
Touch, Kamera, NFC oder Drucker

ANSICHTEN & DETAILS







Genannte Zusatzfunktionen sind Optionen; Integration und Softwareumfang werden projektbezogen vereinbart.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.06

04.07 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

Slimline Wand- und Menüdisplay

MODELL: ID32TWA/ID43TWA/ID49TWA/ID55TWA

Flaches Display für digitale Speisekarten, Angebote und Informationen. Mehrere Geräte können als gemeinsame Menüfläche angeordnet werden.

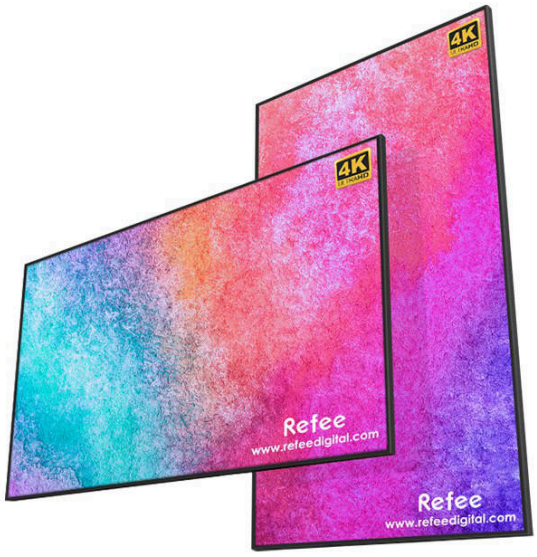

TECHNIK
LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung


DESIGN
Schmaler Rahmen; leichtes Gehäuse


SYSTEM
Android-Mediaplayer


INHALTE
USB oder CMS

ANWENDUNG
Menüboards / Wandwerbung

ANSICHTEN & DETAILS

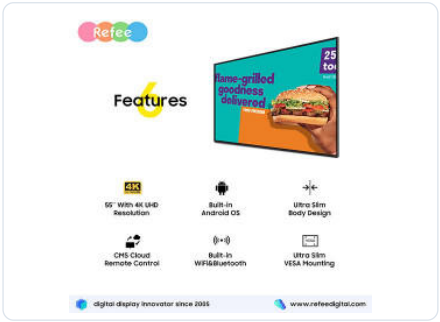

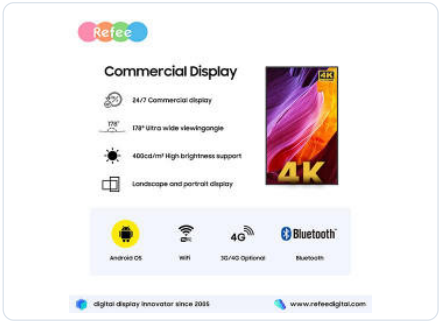

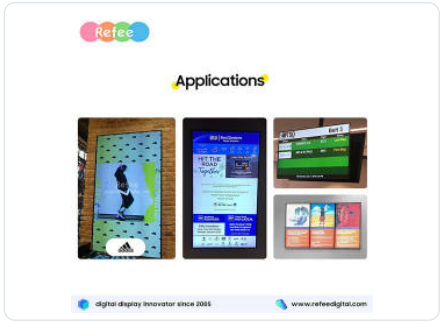

LCD-Rahmen bleiben bei einer Mehrschirm-Anordnung sichtbar. Nicht als nahtlose LED-Wand ausweisen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.07

04.08 / INDOOR & VIDEOWÄNDE

LCD-Videowand

MODELL: VW46AWA / VW49AWA / VW55AWA/ VW65AWA

Mehrere LCD-Panels werden zu einer grossen Präsentationsfläche kombiniert. Für Empfang, Showroom und Informationsbereiche.



PANELGRÖSSEN
46 / 49 / 55 / 65 Zoll

RAHMENVARIANTEN
0,88 / 1,7 / 3,5 mm laut Hersteller

ANSTEUERUNG
Daisy Chain / Tiling

AUSRICHTUNG
Hoch- oder Querformat

ANSCHLÜSSE
HDMI, DVI, RS232; weitere je Ausführung

ANSICHTEN & DETAILS







Die Bedeutung der Rahmenangabe und die Gesamtfuge zwischen zwei Panels bestätigen lassen. 4K-Signalunterstützung ist keine pauschale native Panelauflösung.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.08

05.01 / TOUCH & SELF-SERVICE

PCAP Multi-Touchdisplay

MODELL: ID10BWA1/...ID43BWA1/ID55BWA1/ ...ID98BAW1/ID110BWA1

Interaktive Wand- oder Einbaulösung für Information und Beratung. Ein breites Grössenspektrum erlaubt die Anpassung an Nutzung und Raum.

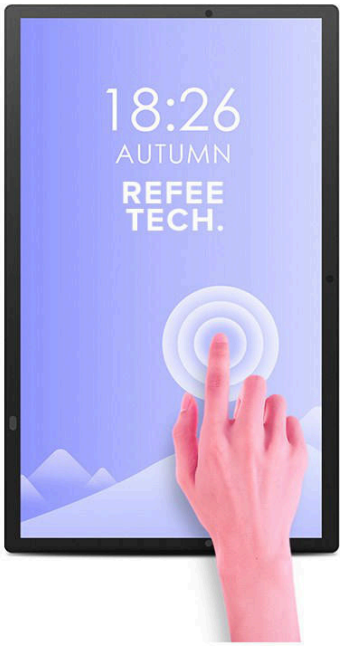

GRÖSSEN
10,1 bis 110 Zoll; mehrere Zwischenformate

TOUCH
10 / 20 Punkte, je Ausführung

SYSTEM
Android; Windows / Linux optional

AUSRICHTUNG
Hoch- oder Querformat


ANSCHLÜSSE
USB, HDMI, Netzwerk, Audio

PANEL
IPS laut Hersteller

ANSICHTEN & DETAILS





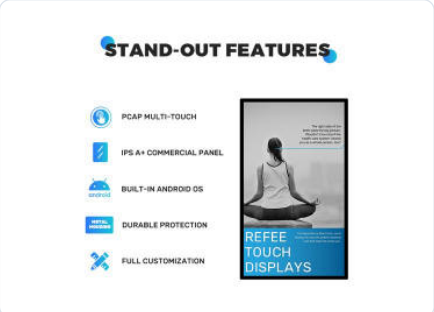

Bildauflösung, Touchanzahl und Anschlüsse sind grössen- und konfigurationsabhängig.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.01

05.02 / TOUCH & SELF-SERVICE

Interaktive Touch-Stele

MODELL: ID43AFA1 / ID49AFA1/ID55AFA1/ ID65AFA1/ ID75AFA1

Freistehende Informationsfläche für Orientierung, Produktauswahl und digitale Beratung.



TECHNIK
LCD; Full HD / 4K nach Ausführung

TOUCH
PCAP oder Infrarot

SYSTEM
Android / Windows / Linux

INHALTE
USB und CMS

EINSATZ
Retail / Hotel / Information

ANSICHTEN & DETAILS







Anwendungssoftware und Inhaltsentwicklung sind getrennt von der Displayhardware zu definieren.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.02

05.03 / TOUCH & SELF-SERVICE

Drehbares Tisch-Touchdisplay

MODELL: DT13PDA1

Kompakter Bildschirm für Empfang und Verkaufstheke. Dreh- und Neigefunktion erleichtern die Anpassung an die Bedienposition.



BILDSCHIRM
13,3 Zoll; 1’920 × 1’080

TOUCH
10-Punkt-PCAP

VERSTELLUNG
90° drehbar; ±90° neigbar

GEHÄUSE
CNC-Aluminium; entspiegeltes Glas


SYSTEM
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth

ANSICHTEN & DETAILS





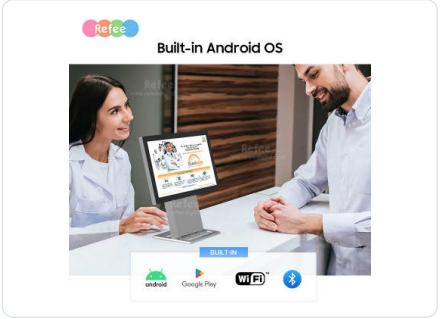

Ausstattung und Verfügbarkeit nach Konfiguration. Abbildungen zeigen Herstellerbeispiele; die konkrete Lieferung wird projektbezogen festgelegt.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.03

05.04 / TOUCH & SELF-SERVICE

Tisch-Touchdisplay in L-Form

MODELL: DT13LDA1/DT15LDA14

Stabile Aufstelllösung für Theken, Hotelrezeptionen und Beratungspunkte. Ein Akkubetrieb wird als Option angeboten.



GRÖSSEN
13,3 / 15,6 Zoll

AUFLÖSUNG
1’920 × 1’080

TOUCH
PCAP

GEHÄUSE
CNC-Aluminium; entspiegeltes Glas


SYSTEM
Android; WLAN; Bluetooth

OPTION
Akku

ANSICHTEN & DETAILS





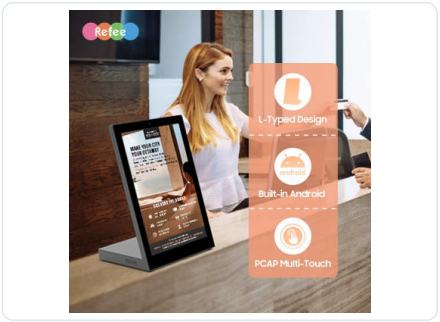

Akkukapazität und belastbare Laufzeit werden auf der Produktseite nicht angegeben.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.04

05.05 / TOUCH & SELF-SERVICE

Touchterminal mit Panorama-Display

MODELL: A-15

Kombination aus Bedienbildschirm und zusätzlicher Werbefläche. Für Beratung, Wegweisung oder interaktive Produktpräsentation.



BILDSCHIRME
15,6 Zoll Touch plus 29 Zoll Bar-Display

TOUCH
PCAP am Bedienbildschirm

PANEL
IPS laut Hersteller

SYSTEM
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth

ANSICHTEN & DETAILS







Im Fliesstext wird zusätzlich ein 14-Zoll-Bedienfeld genannt. Die konkret gewünschte Kombination bestätigen lassen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.05

05.06 / TOUCH & SELF-SERVICE

Self-Service Kiosk in K-Form

MODELL: KK22AFA1 / KK32AFA1/ KK43AFA1 / KK49AFA1 / KK55AFA1 / KK65AFA1

Freistehendes Terminal für Information, Orientierung und interaktive Dienstleistungen. Die Gehäuseform wird passend zur Bedienung und Aufstellung gewählt.



TECHNIK
LCD; Full HD / 4K nach Ausführung

TOUCH
10 Punkte; PCAP oder Infrarot optional

BETRIEB
24/7 laut Hersteller

SYSTEM
Projektbezogene Konfiguration

ANWENDUNG
Information / Wegweisung / Self-Service

ANSICHTEN & DETAILS







Kiosk-Anwendung, Peripherie und Integration sind nicht automatisch im Hardwareumfang enthalten.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.06

05.07 / TOUCH & SELF-SERVICE

Self-Service Kiosk in L-Form

MODELL: KK43LFA1 /KK55LFA1

Freistehendes Terminal für Information, Orientierung und interaktive Dienstleistungen. Die Gehäuseform wird passend zur Bedienung und Aufstellung gewählt.



TECHNIK
LCD; Full HD / 4K nach Ausführung

TOUCH
10 Punkte; PCAP oder Infrarot optional

BETRIEB
24/7 laut Hersteller

SYSTEM
Projektbezogene Konfiguration

ANWENDUNG
Information / Wegweisung / Self-Service

ANSICHTEN & DETAILS







Kiosk-Anwendung, Peripherie und Integration sind nicht automatisch im Hardwareumfang enthalten.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.07

05.08 / TOUCH & SELF-SERVICE

Self-Service Kiosk mit Drucker

MODELL: KK24CFP1 / KK32CFP1

Kombiniert interaktive Bedienung mit Beleg- oder Dokumentausgabe. Für Check-in, Informationspunkte und weitere Serviceabläufe.



BILDSCHIRM
23,8 / 32 Zoll; Full HD

TOUCH
10-Punkt-PCAP

SYSTEM
Android oder Windows

OPTIONEN
Drucker, NFC, QR-Scanner, Kamera, POS

WARTUNG
Frontöffnung; abschliessbares Gehäuse

ANSICHTEN & DETAILS







Druckformat, Peripherie und Zahlungsintegration gesondert festlegen. Die Website nennt A4- und Belegdruck ohne eindeutige Variantenabgrenzung.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.08

05.09 / TOUCH & SELF-SERVICE

Bestellterminal mit Scanner

MODELL: KK32FFA1

Terminal für Bestellung, Warteschlange und weitere Serviceprozesse. Die konkrete Anwendung wird mit der Betriebssoftware abgestimmt.



MODELL
KK32FFA1


TOUCH
Kapazitive Bedienung

PERIPHERIE
Thermodrucker; QR-Scanner

OPTIONEN
Tastatur / POS, je Ausführung

SYSTEM
Projektbezogen

ANSICHTEN & DETAILS







Beide Seiten führen denselben Modellcode. Zahlungsdienstleister, Kassensystem und Softwarelizenzen sind nicht als enthalten belegt.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.09

05.10 / TOUCH & SELF-SERVICE

Bestell- und Servicekiosk

MODELL: KK32FFA1

Terminal für Bestellung, Warteschlange und weitere Serviceprozesse. Die konkrete Anwendung wird mit der Betriebssoftware abgestimmt.



MODELL
KK32FFA1


TOUCH
Kapazitive Bedienung

PERIPHERIE
Thermodrucker; QR-Scanner


OPTIONEN
Tastatur / POS, je Ausführung

SYSTEM
Projektbezogen

ANSICHTEN & DETAILS

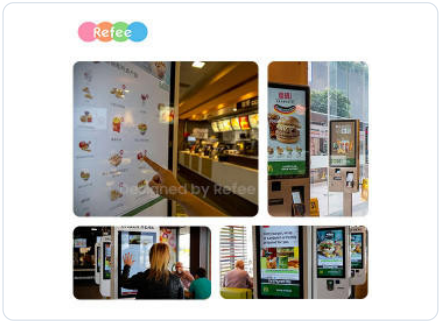



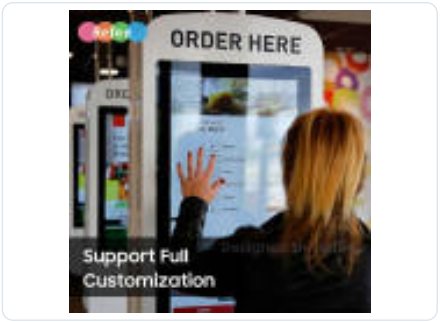

Beide Seiten führen denselben Modellcode. Zahlungsdienstleister, Kassensystem und Softwarelizenzen sind nicht als enthalten belegt.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.10

05.11 / TOUCH & SELF-SERVICE

Schlankes Commercial Tablet

MODELL: ID10TWA1/ ID13TWA1 / ID15TWA1

Kompaktes Touchdisplay für Information, Geräteintegration und Wandmontage.

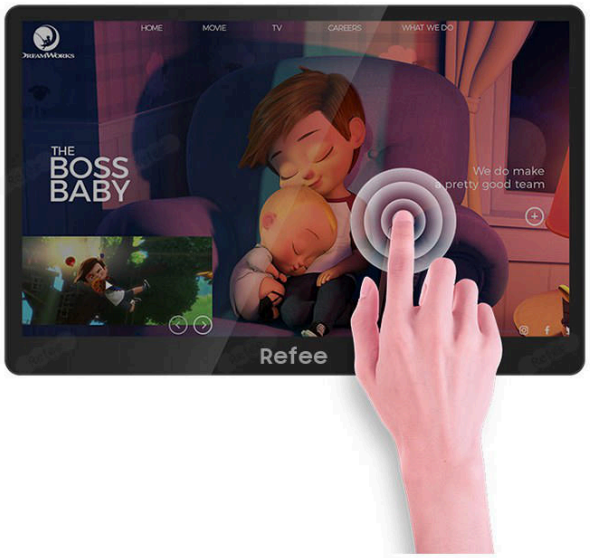

GEHÄUSETIEFE
26 mm laut Hersteller

TOUCH
10-Punkt-PCAP

SYSTEM
Android 11 beschrieben

MONTAGE
VESA 75 × 75 / 100 × 100 mm

AUSRICHTUNG
Hoch- oder Querformat

ANSICHTEN & DETAILS







Betriebssystemversion und Updateversorgung der bestellten Hardware bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.11

05.12 / TOUCH & SELF-SERVICE

Raumbuchungsdisplay mit Lichtleiste

MODELL: ID10AWA1-MR/ ID13AWA1-MR / ID15AWA1-MR/ ID22AWA1-MR

Touchdisplay mit umlaufender LED-Leiste für Besprechungsräume und Belegungsinformationen.



GEHÄUSETIEFE
26 mm laut Hersteller

BEDIENUNG
10-Punkt-PCAP


STATUSANZEIGE
Umlaufende LED-Lichtleiste


SYSTEM
Android 11 beschrieben

MONTAGE
VESA 75 × 75 / 100 × 100 mm

ANSICHTEN & DETAILS







Buchungssoftware und Kalenderanbindung sind projektbezogen zu ergänzen; nicht als serienmässig enthalten ausgewiesen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.12

05.13 / TOUCH & SELF-SERVICE

Industrie-Touchpanel

MODELL: ID10IWA1 / ID14IWA1/ ID15IWA1/ ID22IWA1/ ID24IWA1

Touchpanel mit Aluminiumgehäuse und passiver Wärmeabführung. Für Maschinen, Terminals und technische Integrationsprojekte.



GEHÄUSE
Aluminium; Kühlrippen

TEMPERATUR
-20 bis +70 °C laut Hersteller

SYSTEM
Android / Windows / Linux / Ubuntu

BAUFORM
Industrie- / Einbaulösung

SCHUTZ
IP-Ausführung projektbezogen

ANSICHTEN & DETAILS







Die Produktseite nennt keine eindeutige IP-Klasse für alle Modelle. Front- und Rückseitenschutz gesondert klären.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.13

05.14 / TOUCH & SELF-SERVICE

Interaktives 4K-Whiteboard

MODELL: WB43AWA2/ WB55AWA2/ WB65AWA2/ WB75AWA2/ WB86AWA2/ WB98AWA2

Gemeinsam präsentieren, schreiben und Inhalte teilen. Für Schulung, Besprechung und Unterricht.



BILD
4K-UHD

TOUCH
20 Punkte laut Hersteller

SYSTEM
Android; Windows optional

KONFERENZOPTION
13-MP-Kamera; 6 Mikrofone

FUNKTIONEN
Wireless Display; Whiteboard; QR-Teilen

ANSICHTEN & DETAILS







Kamera, Mikrofone, Windows-PC und Softwareumfang anhand der gewählten Version bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.14

05.15 / TOUCH & SELF-SERVICE

Interaktiver Touchtisch

MODELL: KK43TFA1/KK55TFA1/KK65TFA1

Grosszügige horizontale Bedienfläche für gemeinsame Interaktion, Präsentation und spielerische Anwendungen.



TECHNIK
LCD; Full HD beschrieben

TOUCH
PCAP

SYSTEM
Android oder Windows

OBERFLÄCHE
Fingerabdruckarmes Glas beschrieben

DESIGN
Geschützte Tischoberfläche

ANSICHTEN & DETAILS







Ein Schutzkonzept der Oberfläche belegt keine IP-Einstufung des gesamten Tisches. Anwendung und Höhe projektbezogen wählen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 05.15

06.01 / RETAIL & STEUERUNG

Digitale Regalkanten

MODELL: BA23AWA/BA35AWA/BA47AWA

Dynamische Angebots- und Produktkommunikation direkt am Regal. Inhalte lassen sich nach Standort und Kampagne aktualisieren.



GRÖSSEN
23 / 24 / 35 / 36 / 47 / 48 Zoll

TECHNIK
Ultrabreites IPS-LCD

SYSTEM
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth


INTEGRATION
Bestehende Regale; Daisy Chain

TOUCH
IN-CELL-PCAP beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS





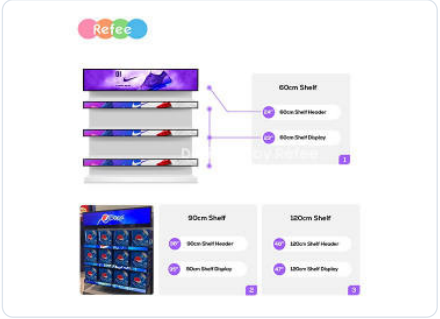

Touchverfügbarkeit und genaue Zuordnung der Grössen zu den BA-Modellen bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 06.01

06.02 / RETAIL & STEUERUNG

Regaldisplays mit Daisy Chain

MODELL: BA23AWM/BA24AWM / BA35AWM / BA36AWM / BA47AWM/BA48AWM

Mehrere schmale Displays werden gemeinsam angesteuert. Für wiederkehrende Regalraster und einheitliche Kampagnenflächen.



GRÖSSEN
23 / 24 / 35 / 36 / 47 / 48 Zoll

REGALRASTER
60 / 90 / 120 cm laut Hersteller

VERKETTUNG
HDMI-Eingang und -Ausgang


PLAYER
Bis 12 Displays laut Hersteller

MONTAGE
Regalintegration; Kabelmanagement

ANSICHTEN & DETAILS







Tatsächliche Displayzahl, Gesamtauflösung, Kabellängen und Bildaufteilung mit dem eingesetzten Player prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 06.02

06.03 / RETAIL & STEUERUNG

Ultrabreites Bar-Display

MODELL: BA19AWA/BA24AWA/BA28AWA/BA29AWA/BA36AWA/BA37AWA/BA47.6AWA/BA88AWA

Schmale Bildformate für Regale, Architektur und besondere Werbeflächen. Die Serie bietet mehrere unterschiedliche Bildschirmproportionen.



TECHNIK
Ultrabreites LCD

SERIE
BA19 bis BA88, je Modell

PANEL
Gewerbliche Ausführung


BETRIEB
24/7 laut Hersteller

KONFIGURATION
Grösse und Ansteuerung nach Projekt

ANSICHTEN & DETAILS





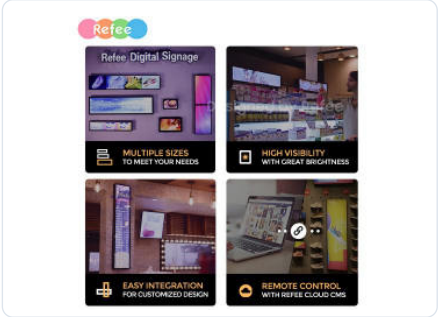

Exakte aktive Bildfläche, Seitenverhältnis und native Auflösung je Modell anfragen.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 06.03

06.04 / RETAIL & STEUERUNG

Doppelseitiger Panorama-Wegweiser

MODELL: BA29CBA

Abgehängtes Bar-Display für Orientierung und Informationen aus zwei Blickrichtungen.

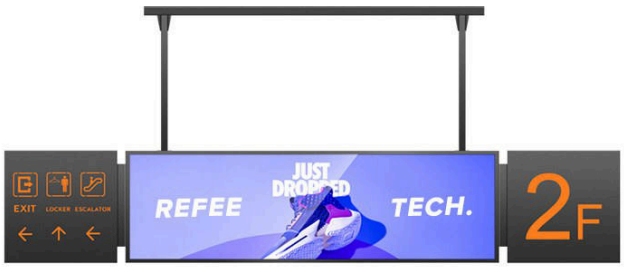

MODELL
BA29CBA


TECHNIK
Doppelseitiges ultrabreites LCD

MONTAGE
Abgehängt

STEUERUNG
CMS; Zeitschaltung beschrieben

BETRIEB
24/7 laut Hersteller

ANSICHTEN & DETAILS

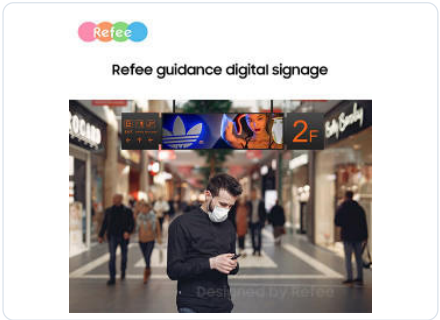





Tragkonstruktion, Montagehöhe und die Auflösung beider Seiten projektbezogen festlegen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 06.04

06.05 / RETAIL & STEUERUNG

Farb-E-Paper Display

MODELL: Eco-E14/Eco-E32

Für länger stehende Informationen, Preise und Hinweise. Das Bild bleibt ohne kontinuierliche Panelversorgung sichtbar.



GRÖSSEN
13,3 / 28,5 / 32 Zoll

TECHNIK
E Ink Spectra 6


ENERGIE
Integrierter Akku; Bildhaltung ohne Panelstrom

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth


VERWALTUNG
E-Ink Cloud-CMS

TEMPERATUR
0 bis +50 °C laut Hersteller

ANSICHTEN & DETAILS







Für statische Inhalte, nicht als Videoersatz. Funk, Steuerung und Bildwechsel benötigen Energie; das Gesamtgerät ist nicht dauerhaft stromlos.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 06.05

06.06 / RETAIL & STEUERUNG

4K Android Mediaplayer

MODELL: PB828/PB868/PB876/PB888

Externer Player für kompatible Displays und zentral verwaltete Inhalte. Die Hardwareversion wird passend zur Anwendung gewählt.

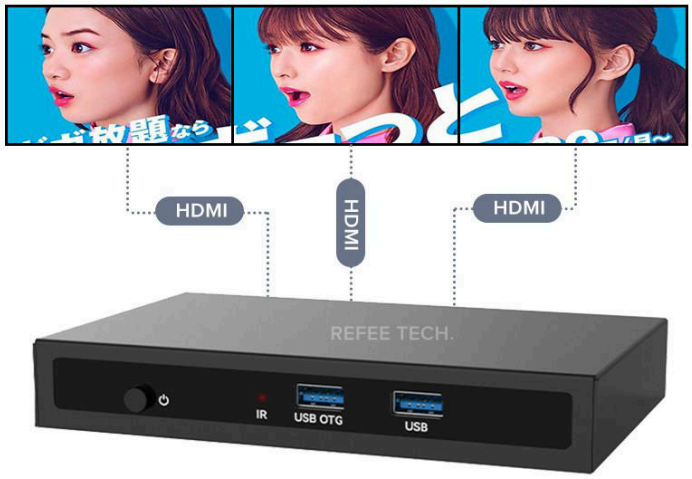

VARIANTEN
PB828 / PB868 / PB876 / PB888

PROZESSOREN
RK3528 / RK3568 / RK3576 / RK3588

VIDEOAUSGABE
Bis 3’840 × 2’160 bei 60 Hz

SYSTEM
Android 11 / 13 / 14, je Modell

SCHNITTSTELLEN
HDMI, USB, Netzwerk; WLAN / Bluetooth

SOFTWARE
Cloud-CMS-Kompatibilität beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS







Die aufgeführten Schnittstellen sind über die Modellfamilie verteilt. Einzelne Versionen nicht pauschal mit allen Anschlüssen ausweisen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 06.06

07.01 / DESIGN & INTEGRATION

Quadratisches Display

MODELL: A-33

Eine eigenständige Form für Markenflächen und digitale Gestaltung. Das quadratische Format passt zu Logos und ruhigen Bildkompositionen.



FORM
Quadrat; Seitenverhältnis 1:1

GRÖSSEN
18,9 / 19 / 22 / 25,5 / 28,5 / 33 / 58,8 Zoll


TECHNIK
IPS-LCD

SYSTEM
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth

ANSICHTEN & DETAILS







Ausstattung und Verfügbarkeit nach Konfiguration. Abbildungen zeigen Herstellerbeispiele; die konkrete Lieferung wird projektbezogen festgelegt.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.01

07.02 / DESIGN & INTEGRATION

Rundes Display

MODELL: ART23RWA

Kreisförmige digitale Bildfläche für auffällige Ladenbau- und Designkonzepte.



FORM
Rund


GRÖSSEN
5 / 15,7 / 23,6 Zoll

TECHNIK
LCD; IPS laut Hersteller


SYSTEM
Android; Cloud-CMS

VERBINDUNG
WLAN; Bluetooth

ANSICHTEN & DETAILS

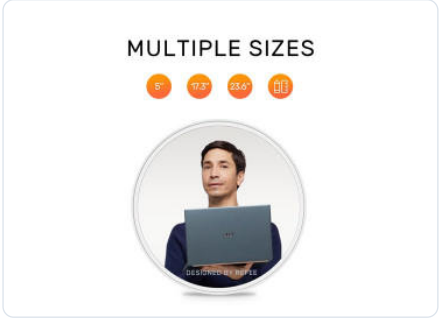



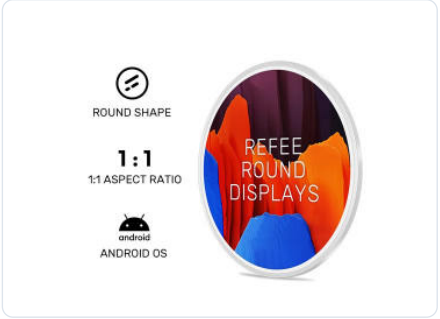

Aktive Bildfläche, Einbausituation und Content-Vorlage vor Produktion abstimmen.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.02

07.03 / DESIGN & INTEGRATION

Digitaler Bilderrahmen aus Holz

MODELL: ART22AWA/ART32AWA/ART43AWA/ART55AWA

Verbindet eine klassische Rahmengestaltung mit wechselbaren digitalen Motiven. Für Hotel, Empfang, Wohnen und Ausstellungsflächen.

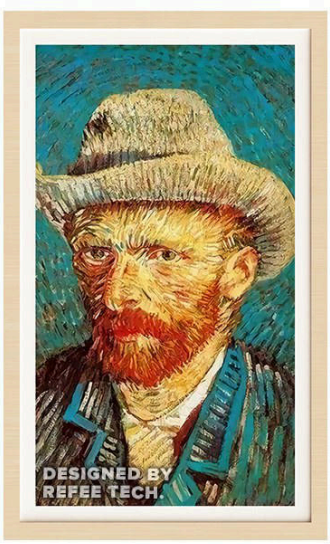

DESIGN
Holzrahmen


TECHNIK
LCD

BILD
Full HD; 4K-Option beschrieben

INHALTE
USB / CMS nach Konfiguration

SERIE
ART22 / ART32 / ART43 / ART55

ANSICHTEN & DETAILS

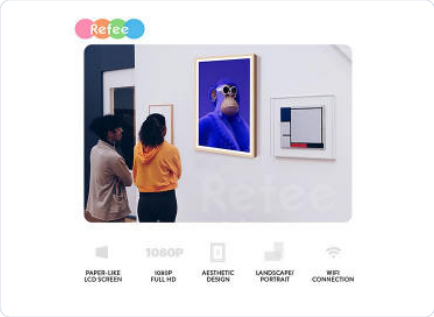





Holzoberfläche, Rahmenprofil und Displayauflösung projektbezogen bestätigen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.03

07.04 / DESIGN & INTEGRATION

Open-Frame Einbaudisplay

MODELL: ID10NWA/ID11NWA/ID13NWA/ID15NWA/ID21NWA/ID23NWA ...ID55NWA

Displaykomponente zur Integration in Möbel, Maschinen oder individuelle Gehäuse. Die Konstruktion wird auf die Einbausituation abgestimmt.



BAUFORM
Offener Rahmen

TECHNIK
LCD

BILD
Full HD; 4K-Option beschrieben

STEUERUNG
USB / CMS nach Konfiguration

BETRIEB
24/7 laut Hersteller

ANSICHTEN & DETAILS







Einbaumasse, Belüftung, Stromversorgung und Schutzgehäuse sind Bestandteil der Projektplanung.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.04

07.05 / DESIGN & INTEGRATION

Rahmenloses Einbaudisplay

MODELL: ID10NWA/ID13NWA/ID15NWA/ID22NWA...ID55NWA

Displaykomponente zur Integration in Möbel, Maschinen oder individuelle Gehäuse. Die Konstruktion wird auf die Einbausituation abgestimmt.



BAUFORM
Rahmenlose Integration

TECHNIK
LCD

BILD
Full HD; 4K-Option beschrieben

STEUERUNG
USB / CMS nach Konfiguration

BETRIEB
24/7 laut Hersteller

ANSICHTEN & DETAILS







Einbaumasse, Belüftung, Stromversorgung und Schutzgehäuse sind Bestandteil der Projektplanung.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.05

07.06 / DESIGN & INTEGRATION

Transparentes LCD

MODELL: TP10ADA1 / TP15ADA1 / TP22ADA1/TP32ADA1/TP43ADA1/TP55ADA1/TP86ADA1

Digitale Inhalte werden mit einem dahinter sichtbaren Produkt kombiniert. Für Vitrinen, Produktinszenierungen und besondere Präsentationen.



TECHNIK
Transparentes LCD

SERIE
TP10 bis TP86, je Modell

INHALTE
USB / CMS nach Konfiguration


AUSFÜHRUNG
Projektbezogene Integration

ANWENDUNG
Vitrine / Produktpräsentation

ANSICHTEN & DETAILS





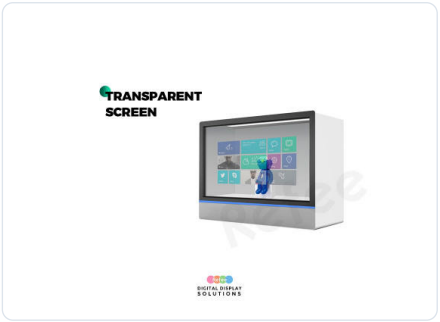

Transparenz, Hinterleuchtung, Auflösung und Gehäusekonzept sind auf der Seite nicht belastbar quantifiziert.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.06

07.07 / DESIGN & INTEGRATION

Transparentes OLED

MODELL: OLED30ADA / OLED55ADA

Transparente digitale Bildfläche für Architektur und hochwertige Produktpräsentation. Eine besondere Lösung für räumliche Inszenierungen.



TECHNIK
Transparentes OLED

MODELLE
OLED30ADA / OLED55ADA

ANWENDUNG
Retail / Ausstellung / Innenarchitektur

AUSFÜHRUNG
Projektbezogene Planung

ANSICHTEN & DETAILS







Transparenzgrad, Helligkeit, aktive Bildfläche und Schutzaufbau müssen im Datenblatt der konkreten Ausführung bestätigt werden.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.07

07.08 / DESIGN & INTEGRATION

Interaktiver Fitnessspiegel

MODELL: MS32AFA1/ MS43AFA1

Spiegelfläche und Bildschirm in einer Einheit. Für Trainingsinhalte, Bildschirmspiegelung und interaktive Anwendungen.



TECHNIK
Spiegel mit Full-HD-LCD

MODELLE
MS32AFA1 / MS43AFA1

SYSTEM
Android; Dritt-Apps beschrieben

BEDIENUNG
Multi-Touch

FUNKTIONEN
Screen Mirroring; Kamera beschrieben

ANSICHTEN & DETAILS







Trainingssoftware, Kamerafunktionen und Lizenzen sind separat festzulegen. Die Hardware allein garantiert keine automatische Bewegungskorrektur.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.08

07.09 / DESIGN & INTEGRATION

Interaktiver Beauty-Spiegel

MODELL: MS13AWA/ MS22AWA/ MS32AWA/ MS43AWA/ MS55AWA

Digitale Informationen in einer Spiegelfläche. Für Beauty-Bereiche, Beratung und individuelle Innenraumkonzepte.



TECHNIK
Spiegel mit LCD

BILD
Full HD; weitere Optionen beschrieben

TOUCH
10-Punkt-PCAP


INHALTE
USB / CMS nach Konfiguration

AUSFÜHRUNG
Mehrere Modellvarianten

ANSICHTEN & DETAILS





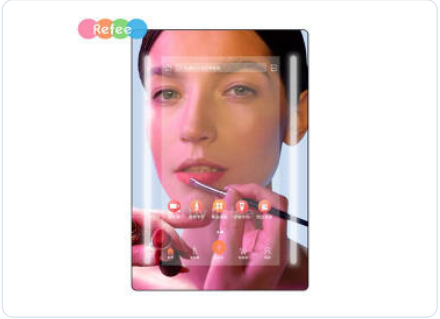

Keine automatische Hautanalyse oder virtuelle Anprobe als enthalten belegt. Solche Funktionen benötigen eine eigene Softwarelösung.


Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.09

07.10 / DESIGN & INTEGRATION

Smart-Mirror für Bad und Hotel

MODELL: MS22WWA1 / MS32WWA1 / MS43WWA1

Kombiniert einen Spiegel mit digitaler Informationsfläche. Für individuell geplante Hotel- und Smart-Room-Projekte.

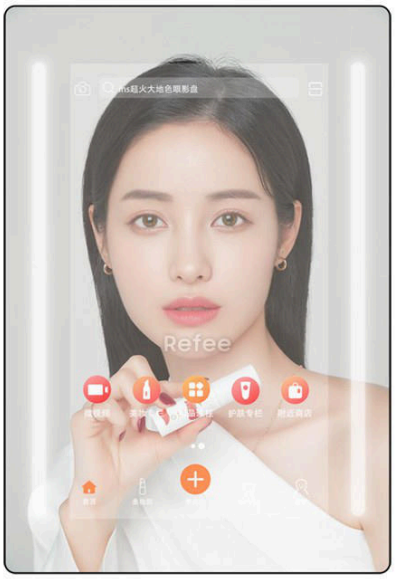

TECHNIK
Spiegel mit Full-HD-LCD

TOUCH
10-Punkt-PCAP beschrieben

MODELLE
MS22WWA1 / MS32WWA1 / MS43WWA1

INHALTE
Apps / digitale Informationen

ANSICHTEN & DETAILS







Die konkrete IP-Klasse und Eignung für den vorgesehenen Nassbereich sind nicht belegt und müssen vor der Installation bestätigt werden.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.10

07.11 / DESIGN & INTEGRATION

Display mit Duftsystem

MODELL: ID15AWA-Aroma

Werbefläche und integrierter Duftspender in einer Einheit. Für abgestimmte Präsentationskonzepte im Innenraum.



TECHNIK
IPS-LCD; Full HD

SYSTEM
Android; Dritt-APK beschrieben

DUFTFUNKTION
Zeit und Häufigkeit einstellbar

BEDIENUNG
Nachfüllzugang mit Schubladenprinzip

TOUCH
PCAP optional

GEHÄUSE
CNC-Ausführung

ANSICHTEN & DETAILS







Duftmittel, Dosierung, Wartung und Eignung für den jeweiligen Einsatzort projektbezogen klären.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 07.11

TECHNISCHE DATEN / 01.09

Mobiles Akku-Touchdisplay

Herstellertabelle, Teil 1 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	27 Zoll	32 Zoll
Bildschirm	27 Zoll	32 Zoll
Pixelabstand	0.31mm	0.36mm
Helligkeit	250 cd/m²	300 cd/m²
Kontrast	3000 : 1	1200 : 1
Auflösung	1920×1080P	1920×1080P
Blickwinkel	178° / 178°	178° / 178°
Lichtlebensdauer	>50000 H (Typ.)	>50000 H (Typ.)
Touch	10-Point PCAP Touch	10-Point PCAP Touch
Netzteil	intern	intern
Netzspannung	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
Leistungsaufnahme	35W(max)	56W(max)
Akkukapazität	20000mAh	20000mAh
Prozessor	QualComm Quad-core Cortex-A73+ Quad-core Cortex-A53 2.0Ghz	QualComm Quad-core Cortex-A73+ Quad-core Cortex-A53 2.0Ghz
Betriebssystem	Android 14	Android 14
Arbeitsspeicher	DDR4 4GB/8GB	DDR4 4GB/8GB
Speicher	EMMC 64GB/128GB	EMMC 64GB/128GB
Medienformate	BMP, JPEG, PNG, GIF MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P)	siehe gemeinsame Angabe

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.09

TECHNISCHE DATEN / 01.09

Mobiles Akku-Touchdisplay

Herstellertabelle, Teil 2 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	27 Zoll	32 Zoll
Anschlüsse	USB / HDMI / WiFi	USB / HDMI / WiFi
Netzwerk	WiFi 2.4G/5G Bluetooth5.0	WiFi 2.4G/5G Bluetooth5.0
Audio	nicht angegeben	siehe gemeinsame Angabe
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C	-20 °C ~ 60 °C
Luftfeuchte	10%-80%	10%-80%
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss
Material	Plastic+Aluminum	Plastic+Aluminum
Abmessungen*	1290×614 mm	1330×715 mm
Nettogewicht	17 KG	19 KG
Bruttogewicht	21 KG	23 KG
Ausrichtung	Quer- / Hochformat	Quer- / Hochformat

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 01.09

TECHNISCHE DATEN / 02.01

Modulare Outdoor-LED-Stele

Herstellertabelle, Teil 1 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	55 Zoll	81 Zoll
Bildschirm	55 Zoll	81 Zoll
Pixelabstand	P 1.53	P 1.86
Helligkeit	4000 cd/m²	5000 cd/m²
Kontrast	5000 : 1	5000 : 1
Response Time	8 ms	8 ms
Blickwinkel	178° / 178°	178° / 178°
Lichtlebensdauer	>50000 H (Typ.)	>50000 H (Typ.)
Netzteil	intern	intern
Netzspannung	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
Leistungsaufnahme	200W(average)/ 580W(max)	300W(average) / 1000W(max)
Prozessor	Quad-core Cortex-A53	Quad-core Cortex-A53
Betriebssystem	Android 10	Android 10
Arbeitsspeicher	DDR4 2GB	DDR4 2GB
Speicher	EMMC 32GB	EMMC 32GB
Medienformate	BMP, JPEG, PNG, GIF MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P)	siehe gemeinsame Angabe
Anschlüsse	USB / RJ45 / WiFi	USB / RJ45 / WiFi
Netzwerk	WiFi 2.4G/5G	WiFi 2.4G/5G

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.01

TECHNISCHE DATEN / 02.01

Modulare Outdoor-LED-Stele

Herstellertabelle, Teil 2 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	55 Zoll	81 Zoll
Audio	Stereo Sound Dual 8Ω/5W Waterproof Speakers	siehe gemeinsame Angabe
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C	-20 °C ~ 60 °C
Luftfeuchte	10%-95%	10%-95%
Gehäusefarbe	Schwarz	Schwarz
Material	Full Aluminum	Full Aluminum
Schutzart	IP65	IP65
Stossfestigkeit	IK10	IK10
Abmessungen*	2280×980×360 mm	2680×1330×390 mm
Nettogewicht	110 KG	180 KG
Bruttogewicht	145 KG	225 KG
Ausrichtung	Hochformat	Hochformat

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 02.01

TECHNISCHE DATEN / 03.03

Schaufensterdisplay, doppelseitig

Herstellertabelle, Teil 1 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	43 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Bildschirm	43 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Pixelabstand	Seite A: 0.496mm/Seite B: 0.248mm	Seite A: 0.634mm/Seite B: 0.317mm	Seite A: 0.375mm/Seite B: 0.375mm
Helligkeit	Seite A: 3000 cd/m²/Seite B: 700 cd/m²	Seite A: 3000 cd/m²/Seite B: 700 cd/m²	Seite A: 3000 cd/m²/Seite B: 700 cd/m²
Kontrast	3000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
Auflösung	Seite A: 1920×1080P/Seite B: 3840×2160P	Seite A: 1920×1080P/Seite B: 3840×2160P	Seite A: 3840×2160P/Seite B: 3840×2160P
Blickwinkel	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Lichtlebensdauer	>50000 H (Typ.)	>50000 H (Typ.)	>50000 H (Typ.)
Blickwinkel	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°
Netzteil	intern	intern	intern
Netzspannung	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
Leistungsaufnahme	470W(max)	760W(max)	900W(max)
Prozessor	RK3576 Quad Core×2	RK3576 Quad Core×2	RK3576 Quad Core×2
Betriebssystem	Android 14	Android 14	Android 14
Arbeitsspeicher	DDR4 4GB	DDR4 4GB	DDR4 4GB
Speicher	EMMC 64GB	EMMC 64GB	EMMC 64GB
Medienformate	BMP, JPEG, PNG, GIF MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P)	siehe gemeinsame Angabe	siehe gemeinsame Angabe
Anschlüsse	USB×2 / HDMI In/ WLAN/ Micro SD	USB×2 / HDMI In/ WLAN/ Micro SD	USB×2 / HDMI In/ WLAN/ Micro SD

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.03

TECHNISCHE DATEN / 03.03

Schaufensterdisplay, doppelseitig

Herstellertabelle, Teil 2 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	43 Zoll	55 Zoll	65 Zoll
Netzwerk	WiFi&Bluetooth	WiFi&Bluetooth	WiFi&Bluetooth
Audio	MP3/WMA	siehe gemeinsame Angabe	siehe gemeinsame Angabe
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C
Luftfeuchte	10%-90%	10%-90%	10%-90%
Gehäusefarbe	Schwarz/Weiss	Schwarz/Weiss	nicht angegeben
Material	Aluminum	Aluminum	nicht angegeben

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 03.03

TECHNISCHE DATEN / 04.01

Full-Screen Digitalposter

Herstellertabelle, Teil 1 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	70 Zoll	75 Zoll	86 Zoll
Bildschirm	70 Zoll	75 Zoll	86 Zoll
Helligkeit	500 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
Kontrast	3000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
Auflösung	3840×1440P	3840×2160P	3840×2160P
Blickwinkel	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Lichtlebensdauer	50000 H (Typ.)	50000 H (Typ.)	50000 H (Typ.)
Touch	optional	optional	optional
Netzteil	intern	intern	intern
Netzspannung	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz	AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
Leistungsaufnahme	180W	220W	300W
Prozessor	Rockchip RK3576	Rockchip RK3576	Rockchip RK3576
Betriebssystem	Android 14	Android 14	Android 14
Arbeitsspeicher	4GB	4GB	4GB
Speicher	64GB	64GB	64GB
Medienformate	BMP, JPEG, PNG, GIF MEPG 1/2/4, H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P)		nicht angegeben
Anschlüsse	USB x2, HDMI in x 1, micro SD slot x1	USB x2, HDMI in x 1, micro SD slot x1	USB x2, HDMI in x 1, micro SD slot x1
Netzwerk	WLAN 802.11 b/g/n (2.4GHz) ,RJ45	WLAN 802.11 b/g/n (2.4GHz) ,RJ45	WLAN 802.11 b/g/n (2.4GHz) ,RJ45

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.01

TECHNISCHE DATEN / 04.01

Full-Screen Digitalposter

Herstellertabelle, Teil 2 von 2. Werte unverifiziert; fehlende Angaben sind als solche markiert.

Merkmal	70 Zoll	75 Zoll	86 Zoll
Lagertemperatur	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C	-20 °C ~ 65 °C
Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C	0 °C ~ 50 °C	0 °C ~ 50 °C
Luftfeuchte	10%-80%	10%-80%	10%-80%
Gehäusefarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Material	Metal	Metal	Metal
Abmessungen*	1758×677 mm	1790×946 mm	1977×1133 mm
Nettogewicht	54 KG	nicht angegeben	nicht angegeben
Bruttogewicht	64 KG	nicht angegeben	nicht angegeben
Ausrichtung	Hochformat	Hochformat	Hochformat

* Reihenfolge der Abmessungen gemäss Hersteller, ohne ergänzte Achsenbezeichnung. Technische Unstimmigkeiten sind auf der jeweiligen Produktseite dieses Katalogs vermerkt. Medienformat- und Betriebssystemangaben vor Integration prüfen.

Produktdaten & Originalabbildungen: Refee | 04.01

INLUX

IHR PROJEKT MIT INLUX

Von der Idee zum sichtbaren Ergebnis.

Gemeinsam definieren wir die passende Displaylösung, die Inhalte und die Umsetzung an Ihrem Standort.

01 Standort und Anforderungen besprechen

02 Ausführung und Angebot abstimmen

03 Lieferung und Montage planen

INLUX GmbH

Hauptstrasse 130 · 5742 Kölliken

+41 76 435 46 66

info@inluxteam.ch

www.inluxteam.ch