
WANDGESTALTUNG MIT CHARAKTER

MDF Paneel

Struktur. Tiefe. Atmosphäre.

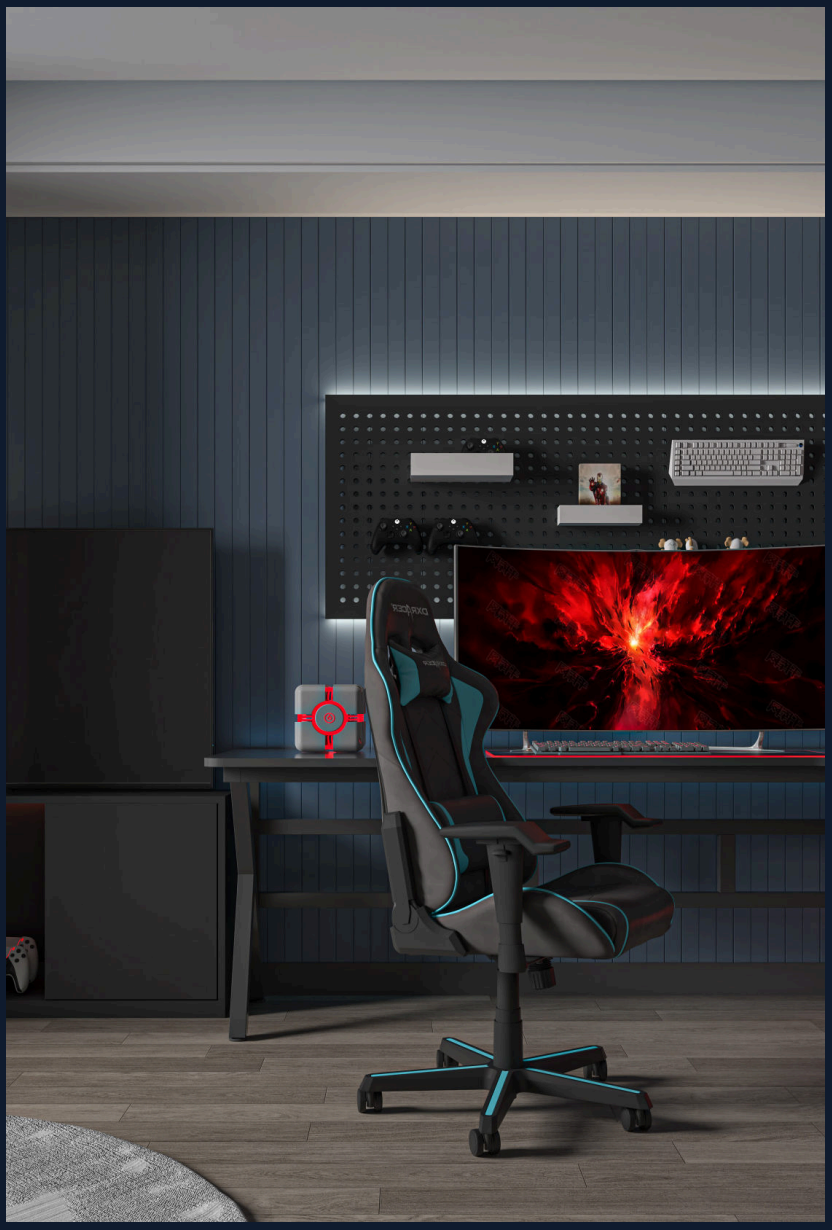

Acht Profile für individuelle Innenräume.

DESIGN & WIRKUNG

Eine Wand.
Viele Möglichkeiten.

Feine Linien, sanfte Wellen oder markante Rillen: MDF Paneele verleihen glatten Flächen eine neue räumliche Wirkung.



Ob ruhiger Hintergrund oder Blickfang – wählen Sie das Profil und die Farbe passend zu Ihrem Raum.

ORIENTIERUNG

Ihr Weg zur passenden Wand.

Inlux & Gestaltung 04–05

Material & Einsatz 06

Rauminspiration 07–09

Oberflächen & Auswahl 10–12

Die acht Modelle 13–20

Montage & Vorbereitung 21–22

Technische Hinweise 23

Beratung & Kontakt 24

INLUX

Aus einer Idee wird Ihr Raum.

Individuelle Wandgestaltung beginnt mit einem stimmigen Gesamtkonzept.



Persönlich geplant

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl von Profil, Farbe und Anordnung. So entsteht eine Wandgestaltung, die zu Ihrer Einrichtung und zur Nutzung des Raums passt.

Senden Sie uns ein Foto und die Masse Ihrer Wand. Gemeinsam besprechen wir die passende Ausführung, Lieferung und Montage.

DAS PRODUKT

MDF Paneel im Detail.

Dekorative Wandprofile mit MDF-Träger und strukturierter PVC-Oberfläche.

Die profilierte Oberfläche erzeugt ein wechselndes Spiel aus Licht und Schatten. Je nach Modell wirkt sie weich und geschwungen oder klar und geradlinig.





Holzoptik und Uni-Farben eröffnen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Bemusterung und Verfügbarkeit stimmen wir mit Ihnen ab.





Abbildungen zeigen Gestaltungsbeispiele. Farben können je nach Bildschirm und Druck abweichen.

MATERIALDATEN

Die technische Grundlage.


Richtwerte zum MDF-Trägermaterial gemäss Lieferantenvorlage.

Dichte · EN 323	730–850 kg/m³
Dichtetoleranz · EN 323	±5 %
Dickenabweichung · EN 324-1	±0,2 mm
Längen-/Breitenabweichung	±2 mm/m; maximal ±5 mm
Rechtwinkligkeit · EN 324-2	±2 mm/m
Materialfeuchte · EN 322	4–11 %
Formaldehyd · EN 120	≤8,0 mg/100 g · E1
Querzugfestigkeit · EN 319	0,55–0,65 N/mm²
Biegefestigkeit · EN 310	18–23 N/mm²
Elastizitätsmodul · EN 310	2100–2700 N/mm²
Dickenquellung nach 24 h · EN 317	8–35 %
Oberflächenporosität · EN 382-1	150 mm
Schraubenauszug · EN 320	Fläche: 1000 N; Kante: 750–800 N

Die Werte sind allgemeine Angaben zum Trägermaterial. Für die gewählte Ausführung sind die zugehörigen technischen Unterlagen massgebend. MDF ist nicht automatisch für direkte Nässe oder den Aussenbereich geeignet.

RAUMINSPIRATION

Ruhe durch klare Linien.

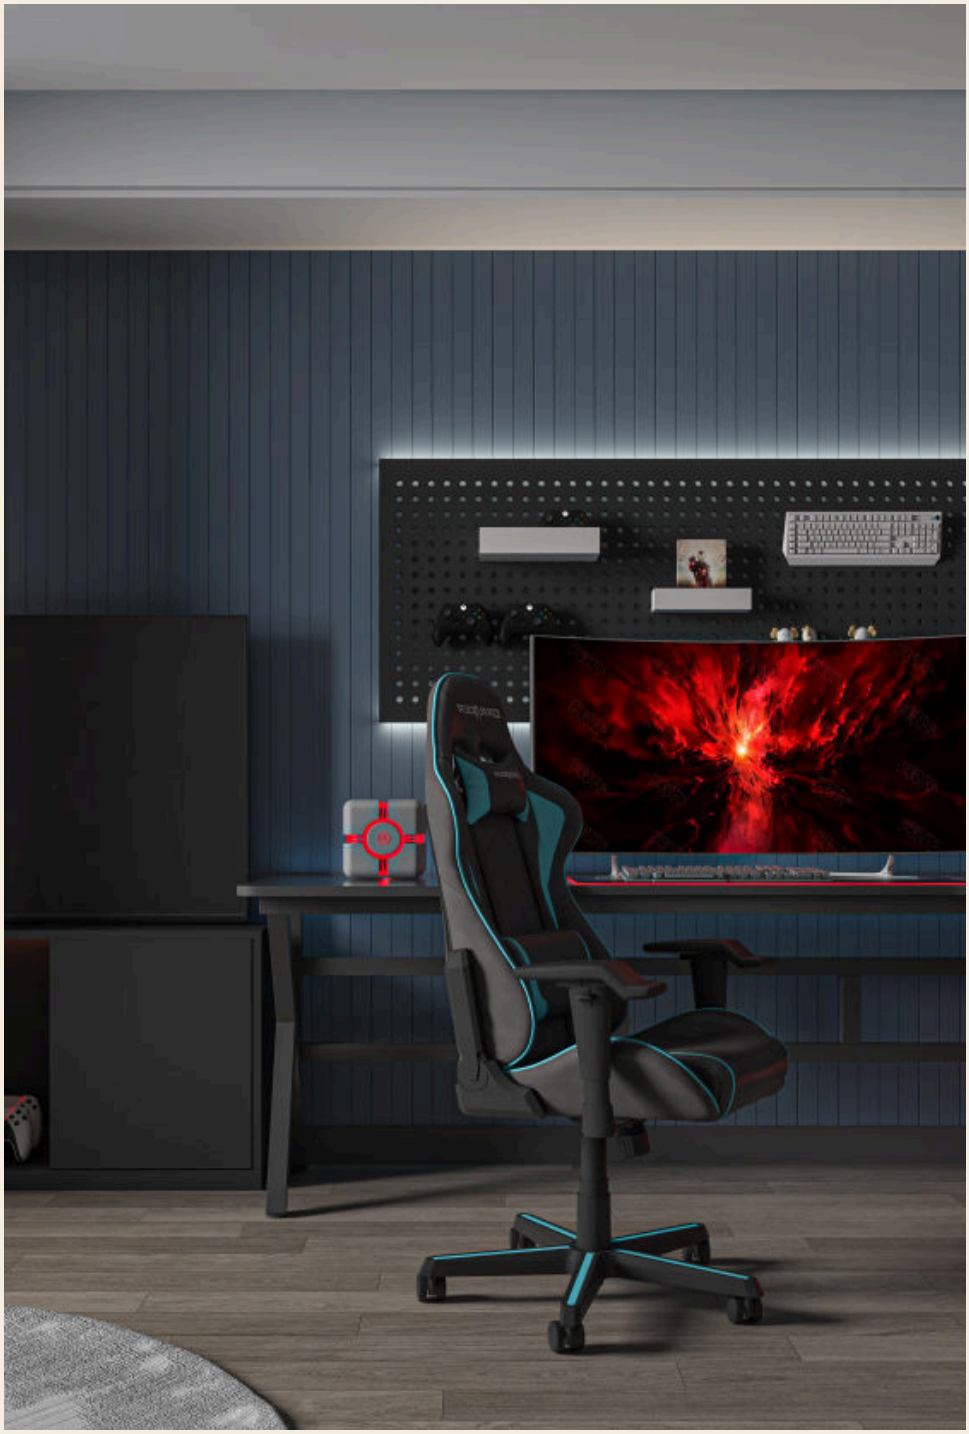

Vertikale Profile setzen Akzente im Arbeits- und Wohnbereich.

RAUMINSPIRATION

Tiefe für schmale Räume.



Eine strukturierte Wand macht auch Durchgänge zum Gestaltungselement.

GESTALTUNG

Passend zu Ihrem Stil.

Wohnlich

Holzdekore bringen eine warme Note in den Raum.

Ausdrucksstark

Dunkle Farben und markante Profile schaffen Tiefe.

Ruhig

Helle Töne unterstreichen ein zurückhaltendes Raumkonzept.

Individuell

Teilflächen oder ganze Wände lassen sich gezielt gestalten.








OBERFLÄCHE & AUSWAHL

Schön bis ins Detail.

Dekor und Struktur

Die strukturierte PVC-Oberfläche prägt die Farbe und Haptik. Das MDF-Profil darunter bestimmt den Rhythmus der Wand.

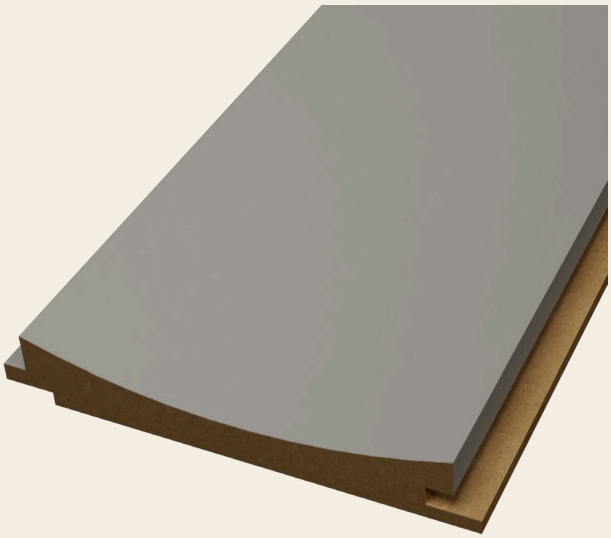

Dekore für die Modelle 3771 bis 2050

Teak · Weiss · Creme · Loren-Grau · Sturmgrau · Magma-Holz · Sit-Holz · Antik-Holz

Schwarz · Anthrazit · Angel Blue · Zara-Grau · Ziegelrot · Bluvya · Ice Latte

Dekore und Verfügbarkeit bitte bemustern lassen. Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

FARBE IM RAUM

Ein Akzent mit Wirkung.



Ein warmer Rotton und vertikale Linien geben dem Essbereich einen eigenständigen Charakter. Möbel, Licht und Wand bilden ein abgestimmtes Gesamtbild.

MODELLÜBERSICHT

Acht Profile. Ihr Stil.



3053	Sanfte Welle
3054	Breites Wellenprofil
3771	Markante Rillen
3538	Feine Linien
3783	Dekorative Struktur
3786	Breites Flachprofil
2200	Klassisches Rillenprofil
2050	Prägnante Kontur

Farbauswahl für 3053 und 3054


Schwarz | Weiss | Sturmgrau | London-Blau | Neugrau | Sahara-Creme

Farbwirkung und Verfügbarkeit anhand eines Musters prüfen. Länge aller Modelle: 2800 mm.

DIE MODELLE

MDF Paneel 3053










2800 × 112 × 25 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche



Profilquerschnitt






6 Paneele / Pack	Packgewicht: 21,18 kg


Packmass laut Vorlage: 2800 × 255 × 60 mm


DIE MODELLE

MDF Paneel 3054










2800 × 112 × 25 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche



Profilquerschnitt





6 Paneele / Pack	Packgewicht: 21,18 kg

Packmass laut Vorlage: 2800 × 255 × 60 mm

DIE MODELLE

MDF Paneel 3771










2800 × 122,5 × 18 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche



Profilquerschnitt







8 Paneele / Pack	Packgewicht: 29,04 kg

Packmass laut Vorlage: 70 × 260 × 2800 mm

DIE MODELLE

MDF Paneel 3538

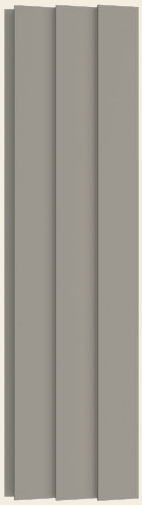


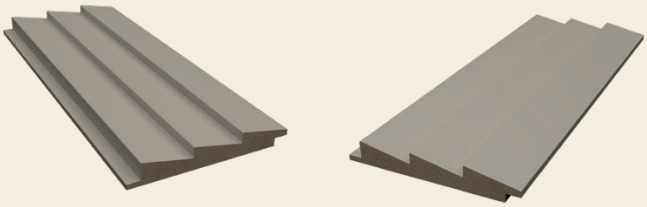

2800 × 126 × 18 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche



Profilquerschnitt






8 Paneele / Pack	Packgewicht: 27,75 kg

Packmass laut Vorlage: 77 × 270 × 2800 mm

DIE MODELLE

MDF Paneel 3783

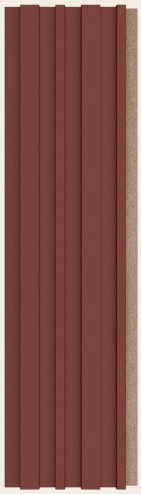




2800 × 126 × 18 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche



Profilquerschnitt






8 Paneele / Pack	Packgewicht: 27,2 kg

Packmass laut Vorlage: 75 × 220 × 2800 mm

DIE MODELLE

MDF Paneel 3786




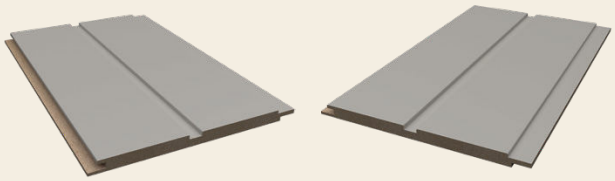

2800 × 194 × 12 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche



Profilquerschnitt







4 Paneele / Pack	Packgewicht: 18,45 kg

Packmass laut Vorlage: 70 × 210 × 2800 mm

DIE MODELLE

MDF Paneel 2200




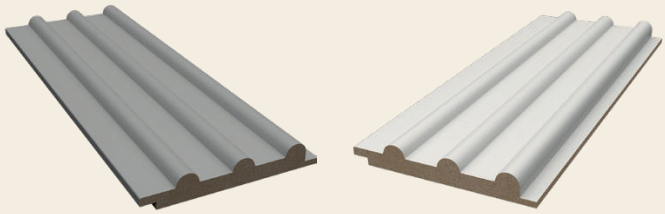

2800 × 121 × 18 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche

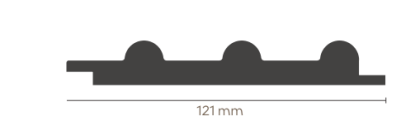

Profilquerschnitt






8 Paneele / Pack	Packgewicht: 23,97 kg


Packmass laut Vorlage: 70 × 260 × 2800 mm

DIE MODELLE

MDF Paneel 2050










2800 × 134 × 18 mm

Länge × Breite × Profilhöhe

MDF-Träger · strukturierte PVC-Oberfläche

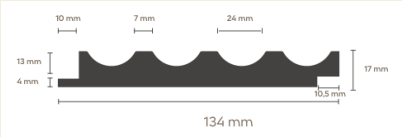

Profilquerschnitt





10 Paneele / Pack	Packgewicht: 36,85 kg

Packmass laut Vorlage: 90 × 210 × 2800 mm


MONTAGE / VORBEREITUNG

Gut vorbereitet montieren.

01 Fläche prüfen

Die Wand muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Messen Sie die Fläche aus und planen Sie die Anordnung sowie Ausschnitte vor dem Zuschnitt.



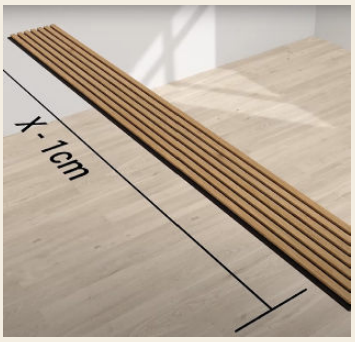

02 Befestigung abstimmen

Wählen Sie einen zum Untergrund und zur Paneeloberfläche geeigneten Montagekleber oder ein freigegebenes mechanisches Befestigungssystem.





03 Sauber zuschneiden

Übertragen Sie die Masse sorgfältig. Verwenden Sie ein geeignetes Sägeblatt und beachten Sie die Verarbeitungshinweise für das jeweilige Profil.






Werkzeug: Massband, Bleistift, Wasserwaage, Säge sowie passendes Montage- und Befestigungsmaterial.

MONTAGE / AUSFÜHRUNG

Schritt für Schritt zur Wand.

04 Paneele befestigen

Tragen Sie den geeigneten Montagekleber nach dessen Verarbeitungsvorgaben auf oder verwenden Sie die vorgesehene mechanische Befestigung. Andrückzeit und Aushärtung beachten.

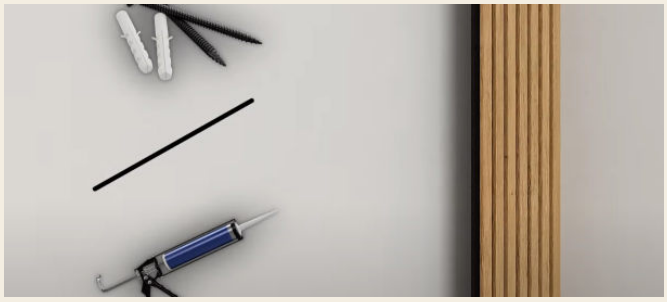

05 Ausrichten und prüfen

Richten Sie das erste Paneel mit der Wasserwaage aus. Setzen Sie die weiteren Elemente sorgfältig an und kontrollieren Sie regelmässig Flucht, Fugen und Anschlüsse.





Montagefragen? Inlux unterstützt Sie bei der Planung. Für Decken und besondere Untergründe ist eine ausdrücklich geeignete Befestigung erforderlich.

TECHNISCHE HINWEISE

Für eine sichere Auswahl.

Die passende Ausführung wird für Ihr Projekt konkret festgelegt.

Material und Feuchtigkeit

Die Vorlage bezeichnet die Träger als MDF und nennt eine HMR-Ausführung. Das ist keine Freigabe für dauerhafte Nässe. Eignung für Feuchträume und besondere Einsatzbereiche vorab bestätigen lassen.

Brandverhalten

Die Vorlage führt die Brandklasse E nach EN 13501-1 auf. Für die eingesetzte Ausführung ist der zugehörige Klassifizierungsbericht massgebend; eine höhere Feuerwiderstandsfähigkeit wird hier nicht zugesichert.

Emissionen und Nachweise

In der Vorlage werden E1 sowie TSCA Title VI und CARB Phase 2 genannt. Die Zuordnung zum konkreten Produkt und die gültigen Nachweise sind vor einer verbindlichen Spezifikation zu prüfen.


Lieferung und Menge


Verpackungsdaten stammen aus der Lieferantenvorlage. Verbindliche Bestellmengen, Liefertermine und Transportdaten erhalten Sie mit Ihrer Offerte. Farben und Dekorverfügbarkeit werden projektbezogen bestätigt.

IHR PROJEKT MIT INLUX

Ihre Wand.
Ihr Charakter.

Wir helfen Ihnen, Profil, Farbe und Ausführung auf Ihren Raum abzustimmen.

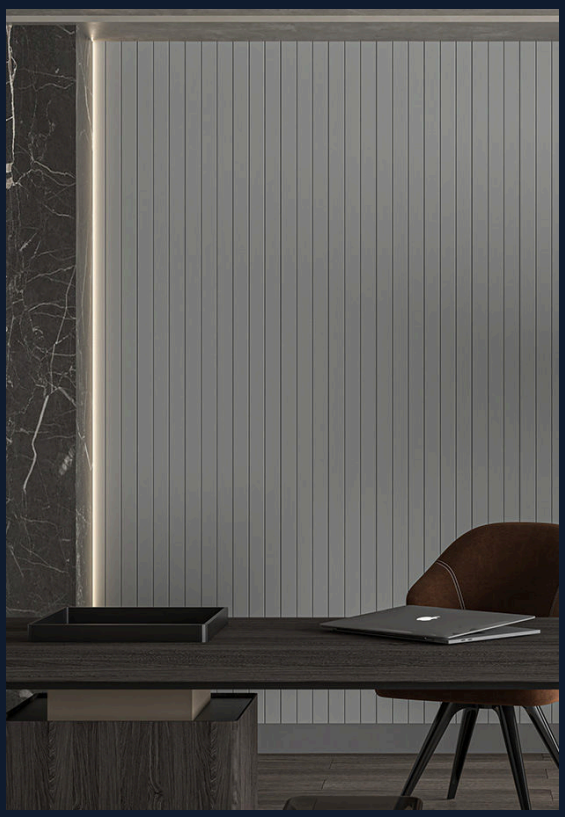

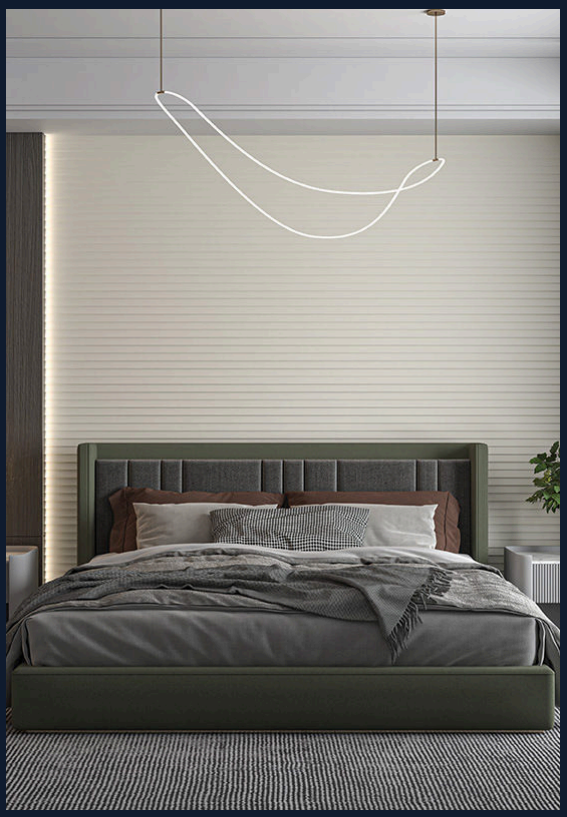

Jetzt Beratung anfragen

info@inluxteam.ch

076 435 46 66