Ihre Marke. Mit Charakter.

Werbeanlagen & Signaletik



Form. Material. Licht.

Individuelle Werbeanlagen und Leitsysteme für Fassaden, Eingänge und Geschäftsräume. Entdecken Sie Profilbuchstaben, Lichtwerbung und Orientierung in einem abgestimmten Auftritt.

Anwendungsvisualisierung

Ihr Auftritt beginnt mit der Lichtwirkung.

Schriftform, Licht und Befestigung werden gemeinsam auf Ihre Marke abgestimmt.

01 Die Form

Ihr Logo bestimmt den Charakter. Farbe, Proportionen, Material und Tiefe machen daraus einen räumlichen Auftritt.

02 Das Licht

Leuchtfront, Lichtsaum, seitliche Acrylzone oder sichtbare Lichtpunkte: Jede Bauart setzt einen anderen Akzent.

03 Die Montage

Einzelbuchstaben, Profil oder Kasten: Wandaufbau und Leitungsführung entscheiden mit, welche Lösung passt.

Ein Entwurf. Ihre Handschrift.

Wir gestalten Ihre Schrift nach Ihrem Logo, Ihrem Standort und Ihrer Wunschfarbe. Matte oder glänzende Lackierung und passende Spezialoberflächen geben der gewählten Bauart Ihren eigenen Charakter.

Produkt-, Anwendungs- und Montagebilder sind Visualisierungen. Musterfarben dienen als Beispiele. Verbindlich sind die abgestimmte Zeichnung, Materialauswahl und technischen Daten Ihrer Anlage.

Was soll Ihre Marke ausstrahlen?

Wählen Sie zuerst die Wirkung. Die passende Konstruktion planen wir dazu.



Klar sichtbar

Leuchtfronten für Shops und gut lesbare Firmenschriftzüge.



Dezent und hochwertig

Indirektes Licht für Empfang, Fassade und anspruchsvolle Marken.



Markant und lebendig

Lichtkonturen mit einfarbiger oder passender RGB-Technik.



Warm und einladend

Sichtbare Lichtpunkte für Gastronomie und charaktervolle Räume.



Kompakt und präzise

Schrift und Hintergrund als zusammenhängende Anlage.



Ruhig und plastisch

Unbeleuchtete Buchstaben mit Farbe, Tiefe und Schatten.

Logo + Standortfoto + Wunschbreite: Damit starten wir Ihre persönliche Beratung und Offerte.

Ihre Auswahl auf einen Blick.

24 Bauarten – Farben, Materialien und Acrylstärken als passende Varianten.

B01	Flächiges Frontlicht mit schlankem Abschluss	**06**
B02	Frontlicht mit Metallfassung	**07**
B03	Frontlicht mit vorstehendem Acryl	**08**
B04	Acrylbuchstaben mit Front- und Seitenlicht	**09**
B05	Frontbeleuchteter 30-mm-Acrylkörper	**10**
B06	Gewölbte Leuchtfront	**11**
B07	Indirektes Rücklicht mit Metallkörper	**12**
B08	Rückbeleuchteter 18-mm-Acrylkörper	**13**
B09	10-mm-Acryl vorne und hinten	**14**
B10	Frontlicht mit indirekter Rückbeleuchtung	**15**
B11	Metallkörper auf 18-mm-Acrylsockel	**16**
B12	Metallbuchstaben auf 10-mm-Acrylkontur	**17**

Wunschfarben, Einsatzort, Lichttechnik und Montage im Anschluss

Ihre Auswahl auf einen Blick.

24 Bauarten – Farben, Materialien und Acrylstärken als passende Varianten.

B13	Sandwichbuchstaben mit 18-mm-Acryl	**18**
B14	Seitlich leuchtender Buchstabenkörper	**19**
B15	Leuchtende Konturen mit Tiefe	**20**
B16	LED-Neon als RGB-Lichtkontur	**21**
B17	Lichtlinie im offenen Profil	**22**
B18	Offene Buchstaben mit sichtbaren Lampen	**23**
B19	Leuchtprofile für Konturen und Akzente	**24**
B20	Durchgesteckte Acrylbuchstaben im Schild	**25**
B21	Flächenbündige Leuchtschrift im Schild	**26**
B22	Unbeleuchtete Acrylbuchstaben	**27**
B23	Unbeleuchtete 3D-Buchstaben	**28**
B24	Unbeleuchtete Moosbuchstaben	**29**

Wunschfarben, Einsatzort, Lichttechnik und Montage im Anschluss



Reduziert auf Wirkung.

Flächiges Frontlicht mit schlankem Abschluss

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Eine flächig leuchtende Vorderseite und geschlossene Seiten ergeben einen klaren, modernen Schriftzug mit schlankem Frontabschluss.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung


*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.

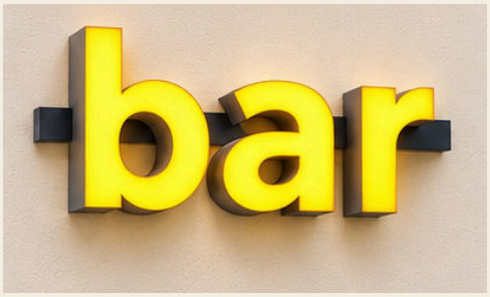

02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Klar gefasst.

Frontlicht mit Metallfassung

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Ein feiner Metallrand fasst die leuchtende Acrylfront ein. Gute Lesbarkeit verbindet sich mit einer klar erkennbaren Kontur.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.

Licht an der vorderen Kante.

Frontlicht mit vorstehendem Acryl



Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Der kräftige Acrylabschluss bringt neben der Front auch die vordere Materialkante zur Geltung. Die Seiten dahinter bleiben geschlossen.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Licht als Volumen.

Acrylbuchstaben mit Front- und Seitenlicht

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Licht wirkt über Vorderseite und Seitenflächen. Die Buchstaben erscheinen als zusammenhängender leuchtender Körper.


- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten

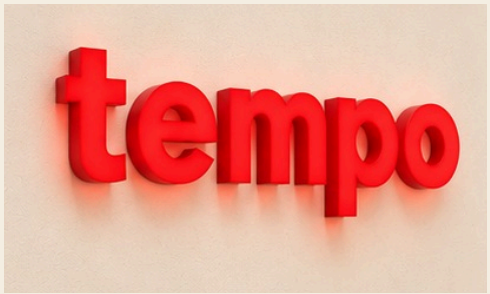

01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Kompakte Leuchtform.

Frontbeleuchteter 30-mm-Acrylkörper

Innen & Aussen*

Ein kompakter Acrylkörper verbindet eine klare Leuchtfront mit farbig gestalteten Seiten. Eine ruhige Form für moderne Markenauftritte.



Ausgeschaltet

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Weiche Form. Starkes Licht.

Gewölbte Leuchtfront

Innen · Aussen auf Anfrage



Ausgeschaltet

Die gewölbte Front macht aus einer Schrift ein plastisches Gestaltungselement. Licht und Reflexe betonen die weichen Übergänge und die glänzende Oberfläche.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Ausseneinsatz nur mit bestätigter, geeigneter Ausführung.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Metall. Mit Lichtsaum.

Indirektes Rücklicht mit Metallkörper

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Die geschlossene Metallfront bleibt ruhig. Licht fällt hinter dem Buchstaben auf die Wand und zeichnet einen weichen Saum.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Filigran hinterleuchtet.

Rückbeleuchteter 18-mm-Acrylkörper

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Ein schlanker, lackierter Acrylkörper erzeugt einen feinen Auftritt. Licht wird zur Wand geführt; Front und Seiten bleiben geschlossen.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Licht von beiden Seiten.

10-mm-Acryl vorne und hinten

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Eine leuchtende Front und ein rückseitiger Acrylabschluss setzen zwei Lichtakzente. Der Metallkörper bleibt dazwischen sichtbar.

Wunschfarbe
matt oder glänzend

Spezialoberflächen
an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Vorne klar. Hinten sanft.

Frontlicht mit indirekter Rückbeleuchtung

Innen & Aussen*




Ausgeschaltet

Die Vorderseite leuchtet direkt. Rückseitiges Licht wirft einen sanften Saum auf die Wand und verleiht der Schrift räumliche Tiefe.

Wunschfarbe
matt oder glänzend

Spezialoberflächen
an passenden Flächen

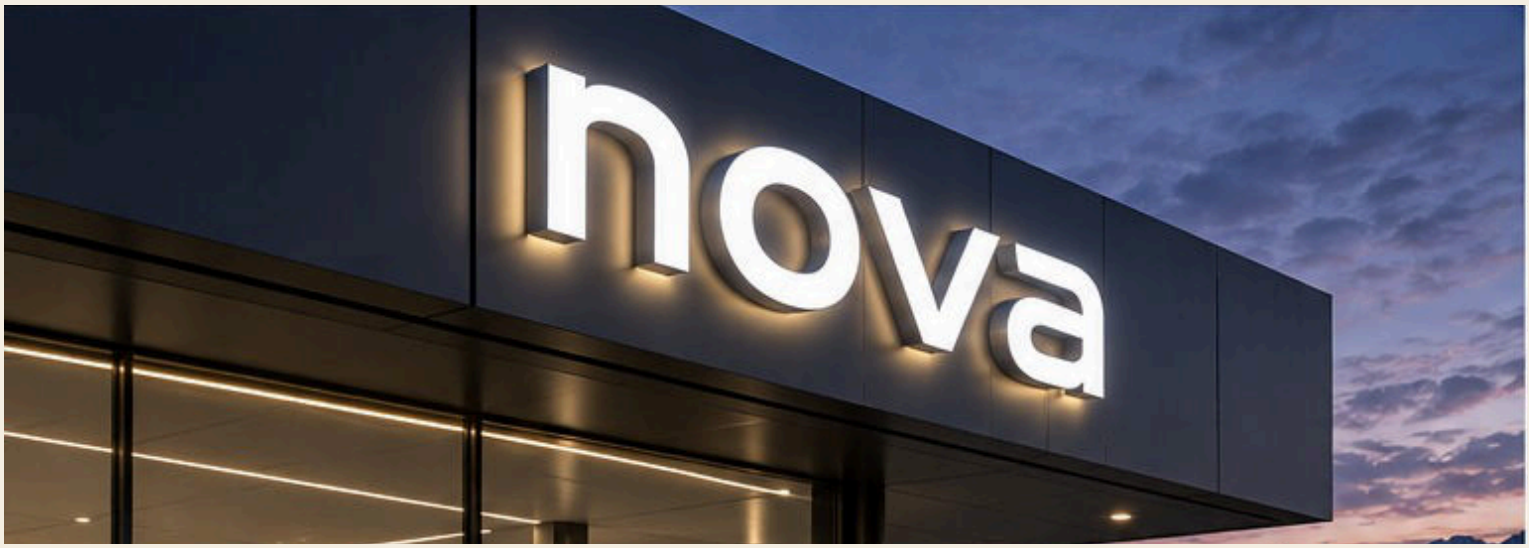

Anwendungsbeispiel · Visualisierung
*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Licht hinter Metall.

Metallkörper auf 18-mm-Acrylsockel

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Die geschlossene Front wird durch eine leuchtende Acrylzone an der Rückseite ergänzt. Die Lichtkante macht den Aufbau sichtbar.

Wunschfarbe
matt oder glänzend

Spezialoberflächen
an passenden Flächen




Anwendungsbeispiel · Visualisierung
*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.

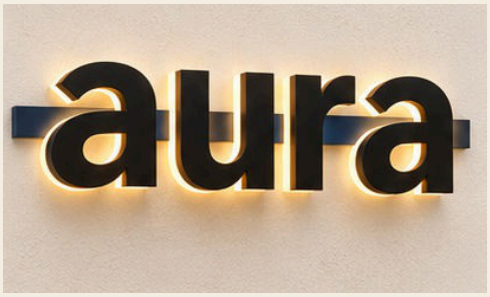

02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Kontur mit Überstand.

Metallbuchstaben auf 10-mm-Acrylkontur


Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Ein etwas grösserer Acrylabschluss umrahmt den Metallkörper mit einer sichtbaren Lichtkontur. Die Front selbst bleibt geschlossen.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen

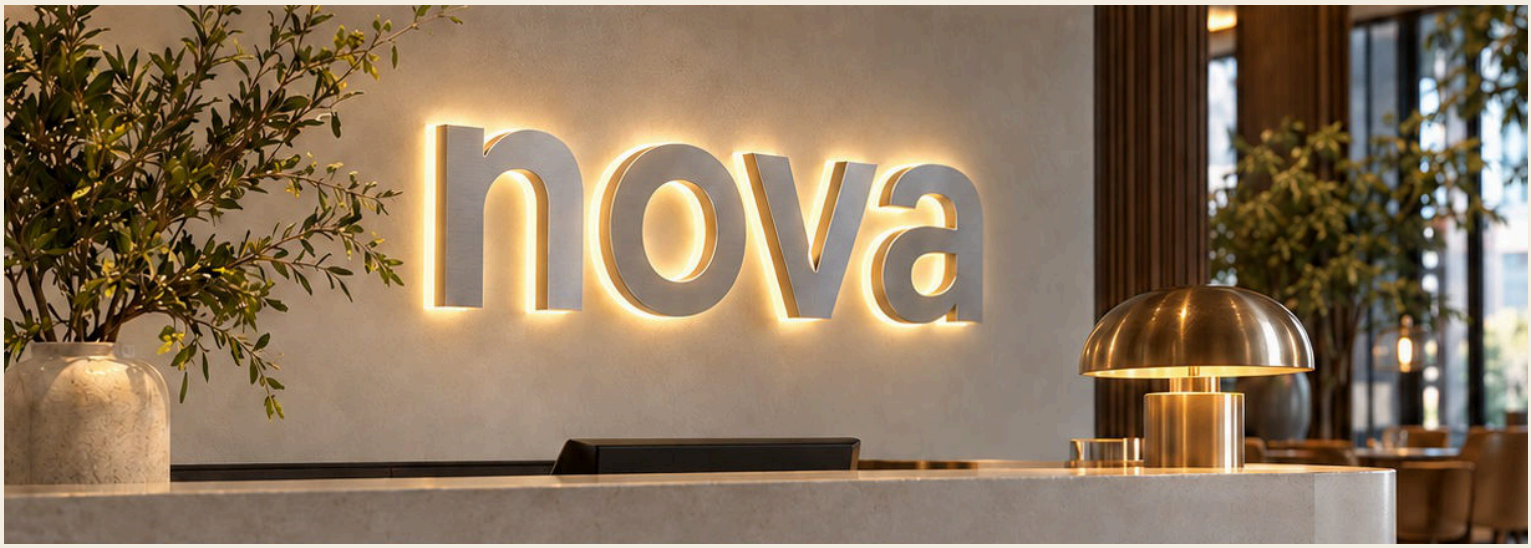

Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Schlank. Seitlich leuchtend.

Sandwichbuchstaben mit 18-mm-Acryl

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Eine geschlossene Deckfläche liegt auf einem leuchtenden Acrylkörper. Das Licht tritt seitlich aus und betont die Form.


- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Montagevarianten

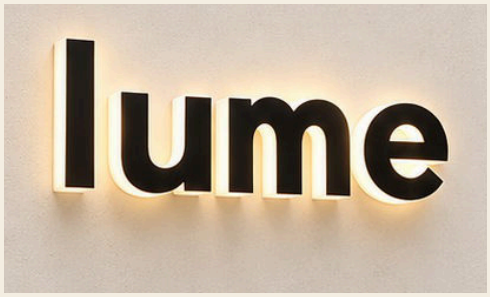

01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Dunkle Front. Helle Seiten.

Seitlich leuchtender Buchstabenkörper


Innen · Aussen auf Anfrage



Ausgeschaltet

Die Front bleibt dunkel, während der seitliche Bereich hell leuchtet. Sichtbar ist damit vor allem die Tiefe des Buchstabens – nicht nur ein Lichtschein auf der Wand.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen

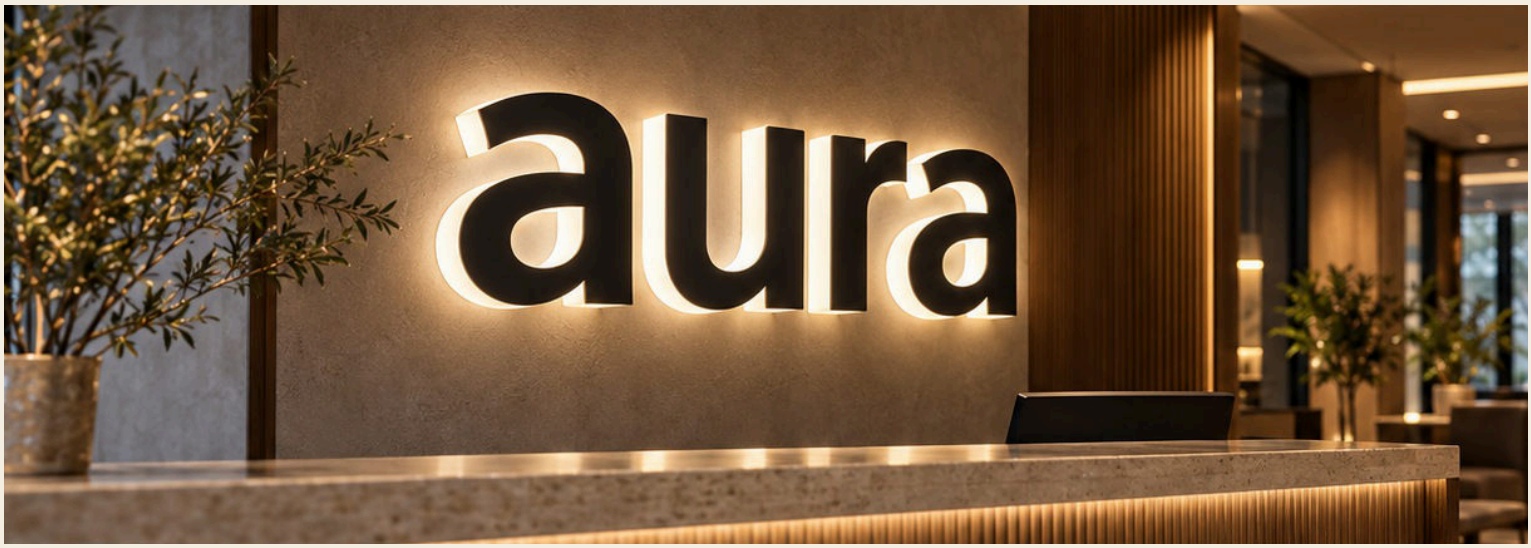

Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Ausseneinsatz nur mit bestätigter, geeigneter Ausführung.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Die Kontur zählt.

Leuchtende Konturen mit Tiefe

Innen · Aussen auf Anfrage



Ausgeschaltet

Der Buchstabe wird als offene Kontur aufgebaut. Dunkle Vorderkanten und seitlich austretendes Licht setzen Linien und räumliche Tiefe in Szene.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen




Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Ausseneinsatz nur mit bestätigter, geeigneter Ausführung.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.

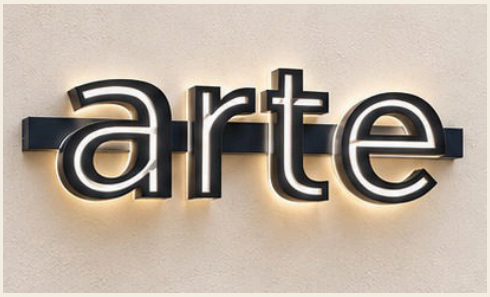

02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Farbe in Bewegung.

LED-Neon als RGB-Lichtkontur

Innen · Aussen auf Anfrage



Ausgeschaltet

Eine durchgehende Lichtlinie zeichnet die Buchstabenform nach. Die offene Kontur wirkt leicht und setzt einen klar erkennbaren grafischen Akzent.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Ausseneinsatz nur mit bestätigter, geeigneter Ausführung.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Eine Linie. Viel Charakter.

Lichtlinie im offenen Profil

Innen · Aussen auf Anfrage



Ausgeschaltet


Die Lichtlinie sitzt in einem offenen Buchstabenkörper. Sichtbare Innenflächen und seitliche Einfassungen verbinden eine grafische Lichtwirkung mit kräftiger räumlicher Form.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Ausseneinsatz nur mit bestätigter, geeigneter Ausführung.

Drei Montagevarianten

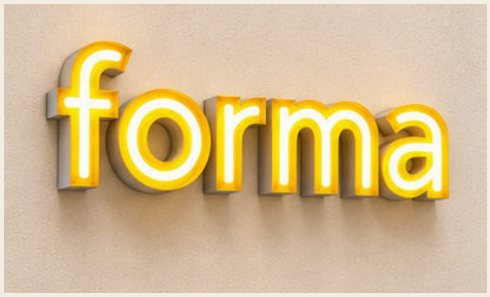

01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.


Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Lichtpunkte mit Charakter.

Offene Buchstaben mit sichtbaren Lampen

Innen · Aussen auf Anfrage

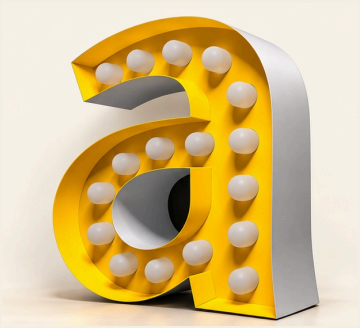

Ausgeschaltet

Einzeln sichtbare Lichtpunkte machen die Schrift zum Blickfang. Matte Kugeln wirken weich; klare Lampen setzen einen ausgeprägten Vintage-Akzent.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Ausseneinsatz nur mit bestätigter, geeigneter Ausführung.

Drei Montagevarianten



01 Einzelmontage

Separate Befestigung. Verdeckte Kabelwege je Buchstabe einplanen.



02 Auf Profilträger

Gemeinsamer Träger. Leitungen im geeigneten Profil bündeln.



03 Auf Aluminiumkasten

Geschlossene Grundfläche. Technik und Wartungszugang einplanen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Linien, die verbinden.

Leuchtprofile für Konturen und Akzente

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Leuchtende Linien ergänzen Buchstaben und Logos. Sie unterstreichen Ihre Marke oder werden zum eigenständigen Gestaltungselement.


- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Einbauvarianten

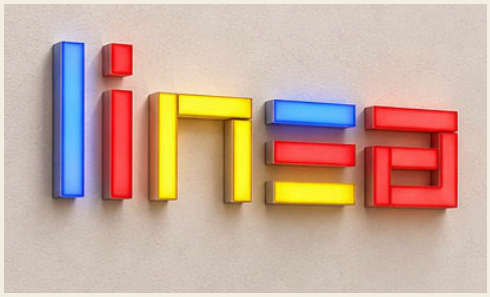

01 Direkt befestigt

Leuchtprofil am geeigneten Untergrund befestigen.



02 Auf Unterkonstruktion

Gemeinsame Halterung und Leitungsführung planen.



03 In eine Fläche integriert

Einbauraum und Zugang zur Technik berücksichtigen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Schrift tritt hervor.

Durchgesteckte Acrylbuchstaben im Schild

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Ausgeschnittene Zeichen werden mit vorstehendem Acryl gefüllt. Die ruhige Schildfläche verbindet sich mit einer plastischen Leuchtschrift.

- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Einbauvarianten



01 Aufgesetzt

Schildkörper vor der Wand. Befestigung und Zuleitung planen.



02 Flächenbündig

Passende Einbauöffnung und Servicezugang vorsehen.



03 Auf Unterkonstruktion

Schienen oder Konsolen passend zum Untergrund wählen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Licht aus der Fläche.

Flächenbündige Leuchtschrift im Schild

Innen & Aussen*



Ausgeschaltet

Licht erscheint in den ausgeschnittenen Zeichen einer geschlossenen Schildfläche. Die ruhige Oberfläche wirkt kompakt und übersichtlich.


- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Drei Einbauvarianten

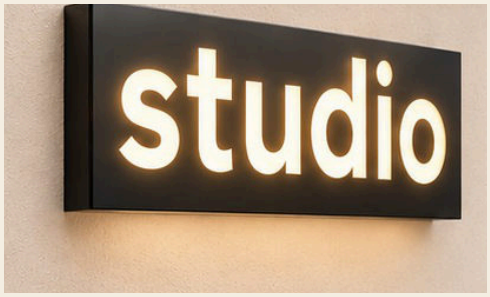

01 Aufgesetzt

Schildkörper vor der Wand. Befestigung und Zuleitung planen.



02 Flächenbündig

Passende Einbauöffnung und Servicezugang vorsehen.



03 Auf Unterkonstruktion

Schienen oder Konsolen passend zum Untergrund wählen.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Ihre Marke. Ganz pur.

Unbeleuchtete Acrylbuchstaben

Innen & Aussen*



Materialansicht

Präzise geformtes Acrylglas bringt Ihr Logo als ruhiges Relief an die Wand. Ohne Stromanschluss, mit frei wählbarer Farbe und Oberfläche.


- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung


*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Einzeln montiert. Ohne Strom.



01 Bündig befestigt

Direkt an der Wand befestigt. Geeignete Bolzen, Schrauben oder Verklebung nach Untergrund.



02 Mit Wandabstand

Abstandshalter betonen Tiefe und Schatten. Lösbare Befestigung für spätere Demontage planen.



03 Mit 1:1-Schablone

Positionen und Bohrpunkte exakt übertragen. Kein Profil, kein Kasten, keine Verkabelung nötig.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Starke Form. Ohne Strom.

Unbeleuchtete 3D-Buchstaben

Innen & Aussen*



Materialansicht

Plastische Buchstaben setzen durch Tiefe, Schatten und Oberfläche einen klaren Akzent. Als Metallkörper oder geeignete Materialausführung nach Ihrem Logo.


- Wunschfarbe matt oder glänzend
- Spezialoberflächen an passenden Flächen



Anwendungsbeispiel · Visualisierung


*Aussen mit standortgerecht ausgelegter Konstruktion und Technik.

Einzeln montiert. Ohne Strom.



01 Bündig befestigt

Direkt an der Wand befestigt. Geeignete Bolzen, Schrauben oder Verklebung nach Untergrund.



02 Mit Wandabstand

Abstandshalter betonen Tiefe und Schatten. Lösbare Befestigung für spätere Demontage planen.



03 Mit 1:1-Schablone

Positionen und Bohrpunkte exakt übertragen. Kein Profil, kein Kasten, keine Verkabelung nötig.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.



Natürlich unverwechselbar.

Unbeleuchtete Moosbuchstaben

Innen · trockene Räume




Materialansicht

Eine strukturierte Moosfläche macht den Schriftzug zum dekorativen Gestaltungselement. Ein eingefasster Körper gibt der Oberfläche Halt.


Rahmen in Wunschfarbe

Moosfüllung nach Auswahl

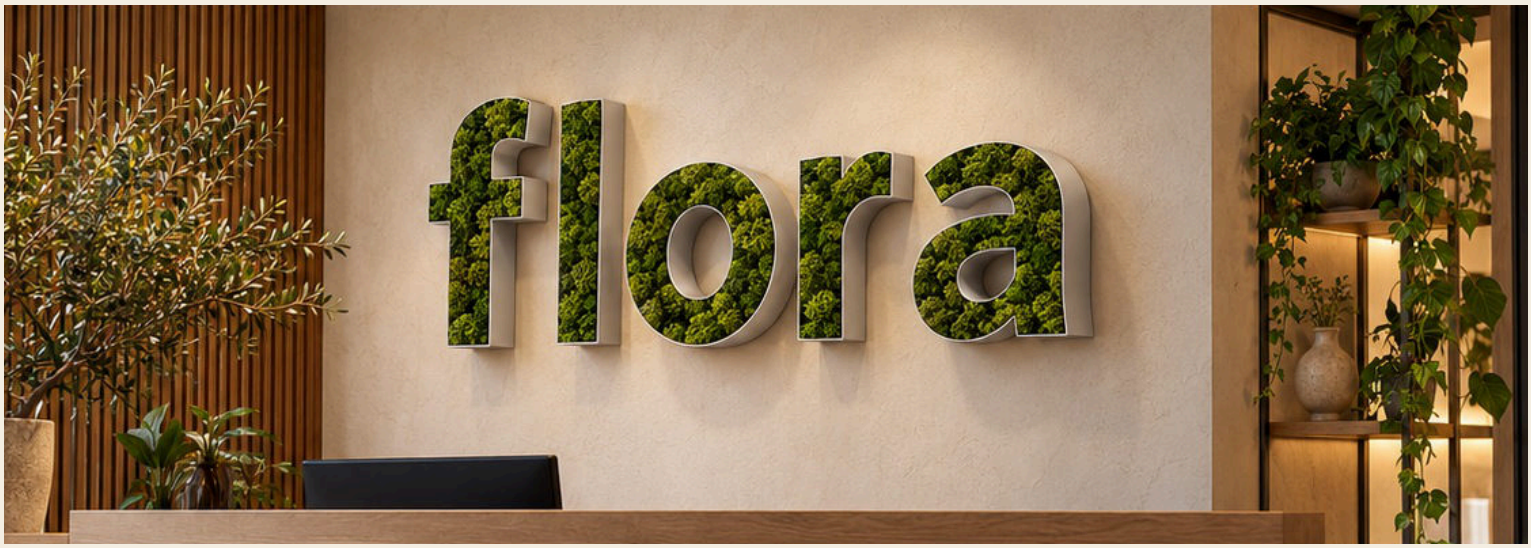


Anwendungsbeispiel · Visualisierung
Konserviertes Moos: vor Nässe, direkter Sonne und Hitze schützen.

Einzeln montiert. Ohne Strom.



01 Bündig befestigt

Direkt an der Wand befestigt. Geeignete Bolzen, Schrauben oder Verklebung nach Untergrund.

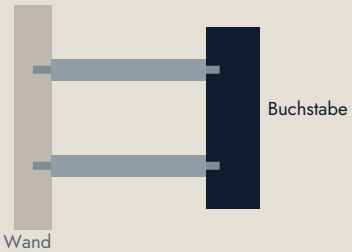

02 Mit Wandabstand

Abstandshalter betonen Tiefe und Schatten. Lösbare Befestigung für spätere Demontage planen.



03 Mit 1:1-Schablone

Positionen und Bohrpunkte exakt übertragen. Kein Profil, kein Kasten, keine Verkabelung nötig.

Montage nach Untergrund und Ausführung. Ansichten dienen der Veranschaulichung.

Ihr Logo. Ihre Farbe. Ihr Stil.

Die gezeigten Musterfarben legen Ihre Gestaltung nicht fest.





Wunschfarbe – matt oder glänzend

Lackierbare Fronten, Seiten und Körper gestalten wir in Ihrer gewünschten Farbe. Farbvorlagen, etwa RAL oder Pantone, stimmen wir anhand geeigneter Muster ab.

Spezialoberflächen passend zur Bauart

Gebürstete oder spiegelnde Oberflächen können geeignete Metallfronten und Seiten veredeln. Bei Acrylkörpern prüfen wir passende Beschichtungen oder Decklagen. Die passende Oberfläche wählen wir gemeinsam anhand eines Materialmusters.

Die Lichtwirkung bleibt erhalten

Leuchtflächen brauchen lichtdurchlässige Materialien und passende Farbgestaltung. Deckende Metalloberflächen oder Lacke gehören auf geschlossene Bereiche – sie ersetzen keine transparente Leuchtfläche.

Oberflächen mit Charakter.

15 Spezialoberflächen für Ihren individuellen Markenauftritt



01 **Silber gebürstet**



02 **Silber spiegelnd**



03 **Titangold matt**



04 **Bronze matt**



05 **Antikmessing matt**



06 **Roségold gebürstet**



07 **Roségold spiegelnd**



08 **Gold gebürstet**



09 **Gold spiegelnd / Mirror Gold**



10 **Dunkelbronze matt**



11 **Rotbronze gebürstet**



12 **Schwarztitan spiegelnd**



13 **Schwarztitan gebürstet**



14 **Gold strukturiert / Placer Gold**



15 **Roségold matt gebürstet**

Auch in Ihrer Wunschfarbe - matt oder glänzend.

Spezialoberflächen auf geeigneten Fronten und Seiten. Leuchtzonen bleiben lichtdurchlässig. Bildlich aufbereitete Originalmuster; Farbe und Glanz anhand des physischen Musters abstimmen.



Schon von weitem. Von beiden Seiten.

Wandausleger

Innen und aussen · passende Ausführung

Ein Ausleger ragt quer zur Fassade in die Blickrichtung Ihrer Kundschaft. So wird Ihr Geschäft auch beim Entlanggehen sichtbar. Beleuchtet oder unbeleuchtet, rund, eckig oder als individuelle Kontur.



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

IHRE MÖGLICHKEITEN

Rund, rechteckig oder Sonderform

Wunschfarbe matt oder glänzend

Grösse und Ausladung nach Standort

Ausführung & Montage

01

Wand & Halterung

Tragfähigen Untergrund und passende Konsolen planen. Bei Dämmfassaden bis in die geeignete Tragstruktur befestigen.

02

Licht & Anschluss

Bei beleuchteten Auslegern eine geschützte Zuleitung vorsehen. Unbeleuchtete Modelle benötigen keinen Strom.

03

Service & Standort

Leuchtflächen und Netzteil zugänglich halten. Montagehöhe, Windbeanspruchung und örtliche Vorgaben berücksichtigen.

Form, Farbe und Grösse nach Projekt. Abbildungen zeigen beispielhafte Ausführungen.



Ihr Logo. Klar im Licht.

LED-Leuchtkasten mit fester Front

Innen und aussen · passende Ausführung

Die beleuchtete Front bringt Logo, Schrift oder Druckmotiv als zusammenhängende Fläche zur Geltung. Ein passender Rahmen fasst die Gestaltung ruhig ein - für Fassaden, Eingänge und Geschäftsräume.



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

IHRE MÖGLICHKEITEN

Ein- oder zweiseitige Ausführung

Rahmenfarbe nach Wunsch

Form und Format projektbezogen

Ausführung & Montage

01

Befestigung

Direkt an geeigneter Wand oder auf abgestimmter Unterkonstruktion montieren. Gewicht und Untergrund bestimmen die Befestigung.

02

Stromversorgung

Zuleitung geschützt zum Kasten führen. LED-Technik und Netzteil auf Abmessungen und Einbauort abstimmen.

03

Wartungszugang

Front oder Serviceöffnung zugänglich einplanen. So bleiben Lichttechnik und Anschlüsse später erreichbar.

Form, Farbe und Grösse nach Projekt. Abbildungen zeigen beispielhafte Ausführungen.



Grosse Fläche. Starke Präsenz.

LED-Leuchtkasten mit PVC-Spanntuch

Fassaden und Aussenwerbung · standortbezogen geplant

Für Werbung im grossen Format: Das bedruckte, lichtdurchlässige PVC-Spannmaterial bildet eine zusammenhängende Leuchtfläche. Rahmen, Bespannung und LED-Anordnung werden gemeinsam ausgelegt.



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

IHRE MÖGLICHKEITEN

Grossformatige Bild- und Markenwerbung

Motivwechsel bei geeignetem Spannsystem

Rahmen in abgestimmter Wunschfarbe

Ausführung & Montage

01

Tragkonstruktion

Abmessungen, Gebäude und Windbeanspruchung bestimmen Rahmen und Befestigung. Die Unterkonstruktion früh mitplanen.

02

Druck & Spannung

Backlit-Druck und Spannmaterial auf die Beleuchtung abstimmen. Geeignetes Spannsystem hält das Motiv in Form.

03

Service & Wechsel

Zugang für Technik und spätere Motivwechsel vorsehen. Anschlüsse und Wetterschutz gehören zur Gesamtplanung.

Form, Farbe und Grösse nach Projekt. Abbildungen zeigen beispielhafte Ausführungen.



Räume, die Marken zeigen.

Textil-LED-Leuchtkasten mit Silikonkeder

Innenräume · Verkauf, Empfang und Messe

Eine grosszügige Leuchtgrafik verwandelt Ihre Markenbotschaft in einen Blickfang. Der umlaufende Silikonkeder hält das bedruckte Textil im passenden Aluminiumprofil. Motive lassen sich systemabhängig austauschen.



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

IHRE MÖGLICHKEITEN

Feiner Rahmen, grosszügige Bildwirkung

Ein- oder zweiseitig nach System

Wandmontage, freistehend oder abgehängt

Ausführung & Montage

01
Aufstellung

Wandmontage, sichere Standfüsse oder geeignete Abhängung wählen. Grösse, Gewicht und Nutzung bestimmen die Lösung.

02
Grafik einsetzen

Textilgrafik mit passendem Keder in die Profilnut einsetzen. Druckformat und Konfektion müssen zum Rahmen passen.


03
Technik erreichen

Stromzuführung und Servicezugang zugänglich halten. Für Motivwechsel ausreichend Platz vor der Fläche vorsehen.


Form, Farbe und Grösse nach Projekt. Abbildungen zeigen beispielhafte Ausführungen.

Die Form folgt Ihrer Marke.


Beleuchtet oder unbeleuchtet. Individuell in Form, Farbe und Grösse.

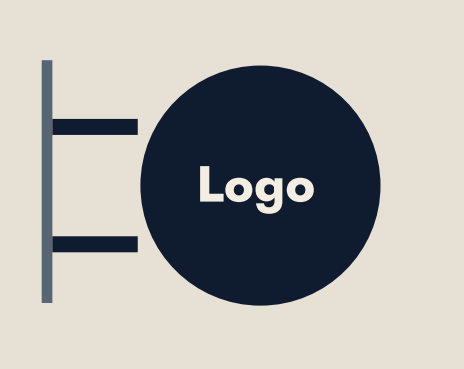


Rund

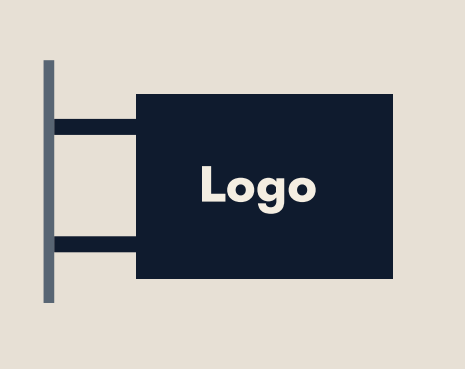


Rechteckig

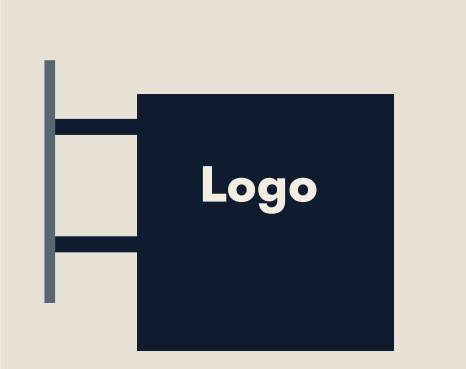


Quadratisch

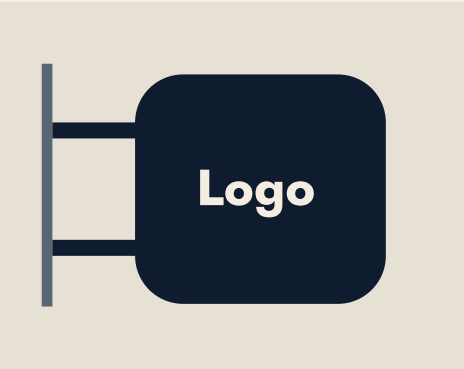

Abgerundet

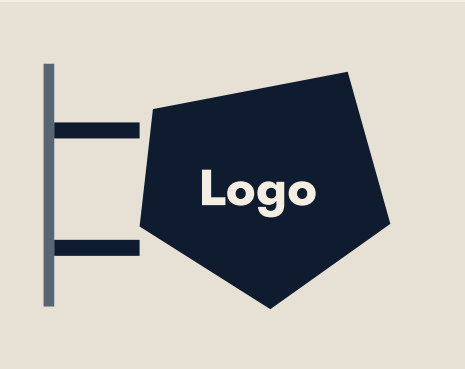

Konturform

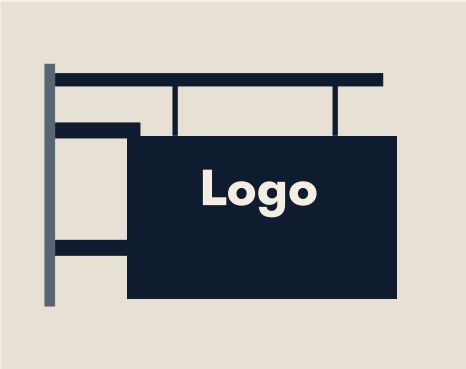

Klassischer Ausleger

Ihre Gestaltung, passend ausgeführt

Geschlossene Flächen lassen sich lackieren, folieren oder bedrucken. Geeignete Metalloberflächen geben dem Schild einen besonderen Charakter. Bei beleuchteten Flächen stimmen wir Lichtdurchlässigkeit und Gestaltung aufeinander ab.

Für Ihre Offerte genügen zum Start:

Logo oder Wunschmotiv · Standortfoto · ungefähre Grösse · beleuchtet oder unbeleuchtet

Formbeispiele schematisch. Halterung und Konstruktion werden separat geplant.

Sicher ankommen. Einfach orientieren.

Ein durchgängiges Leitsystem für Ihr Gebäude.



Anwendungsbeispiel · Visualisierung

Ein System. Ein klarer Weg.

01

Eingang

Der erste Eindruck schafft Orientierung.

02

Etage

Übersichtlich und konsequent zum richtigen Bereich.

03

Raum

Schnell zum Ziel - mit klarer Kennzeichnung.

Bis zur richtigen Tür.

Form, Farbe und Material passend zu Ihrer Architektur.



Tür- und Raumschilder

Namen, Raumnummern und Funktionen klar kennzeichnen. Bei häufigen Änderungen sind austauschbare Beschriftungen eine passende Option.



Wegweiser

Ziele und Richtungspfeile dort platzieren, wo Wege sich verzweigen. Einheitliche Bezeichnungen erleichtern die Orientierung.



Etagenübersichten

Die wichtigsten Bereiche geordnet auf einen Blick. Hierarchie, Schriftgrösse und Kontrast stimmen wir auf Standort und Betrachtungsabstand ab.

Individuell geplant. Einheitlich gestaltet.

Vom Eingang bis zum einzelnen Raum.

Alle Abbildungen: Anwendungsvisualisierungen

Der richtige Weg beginnt draussen.

Zufahrt, Besucherparkplätze und Eingänge klar erkennbar machen.





Zufahrt & Wegweiser

Freistehende Wegweiser führen Besucher bereits auf dem Gelände zum passenden Ziel. Form und Grösse richten sich nach Umgebung und Sichtweite.

Besucherparkplätze

Gut erkennbare Beschriftungen erleichtern die Zuordnung von Parkflächen und den weiteren Weg zum Eingang.



Eingänge eindeutig benennen

Gebäude, Hausnummer und Eingang bilden eine verständliche Einheit. Material, Oberfläche und Befestigung planen wir passend zur Fassade und zur Witterung.

Anwendungsvisualisierungen · Aufstellung und Befestigung standortbezogen planen.

Ein Auftritt, der zusammenpasst.

Material, Beschriftung und Befestigung aus einem Gestaltungskonzept.



Aluminium & Verbundplatten

Für klare, stabile Schildflächen - lackiert, foliert oder bedruckt nach Ausführung.


Acrylglas & Metalloberflächen

Für transparente Akzente, räumliche Wirkung oder passende gebürstete und spiegelnde Details.

Feste oder wechselbare Inhalte


Dauerhafte Kennzeichnung oder austauschbare Einleger passend zur Nutzung.

Passend befestigt.

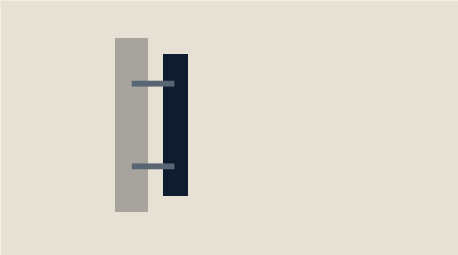


Direkt montiert

Schrauben oder geeignete Verklebung nach Schild, Untergrund und gewünschter Demontierbarkeit.

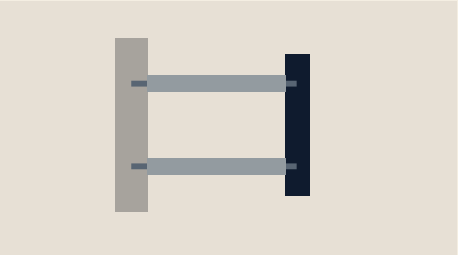

Mit Wandabstand

Abstandshalter setzen die Schildfläche räumlich ab. Bohrpunkte und Tragfähigkeit gemeinsam prüfen.

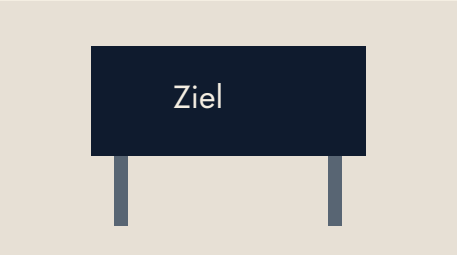

Am Träger befestigt

Pfosten, Stelen oder geeignete Abhängungen nach Standort, Gewicht und Beanspruchung auslegen.

Ihr Logo, ein Standortplan und Fotos reichen für den ersten Austausch.

Befestigungsprinzipien schematisch · Materialauswahl und Ausführung nach Projekt.

Passend für Ihren Standort.

Der Einsatzort gehört von Anfang an zur Produktauswahl.

Innen & Aussen*

Diese Bauarten lassen sich für Empfang, Geschäftsräume und Fassaden ausführen. Für aussen werden Material, Oberfläche, Abdichtung, Leitungsanschlüsse, Entwässerung und Befestigung auf den Standort abgestimmt.

Innen · Aussen auf Anfrage

Bei offenen Lampen, Lichtkonturen und speziellen Musterkonstruktionen bestätigen wir die Aussenausführung vor der Bestellung. Eine Innenraum-Ausführung wird nicht allein durch einen geschützten Standort zur Aussenanlage.

Innen · trockene Räume

Konservierte Moosbuchstaben sind für passende Innenräume vorgesehen. Nässe, direkte Sonneneinstrahlung und starke Wärme vermeiden. Auch Materialpflege und Raumklima gehören zur Beratung.

Was wir für Ihre Fassade klären

Wandaufbau · Montagehöhe · Wind und Wetter · Stromversorgung · Servicezugang · gegebenenfalls erforderliche Bewilligung

*Kennzeichnung der planbaren Ausführung; keine pauschale Schutzart-Zusage für das Muster.

Der Unterschied steckt im Aufbau.

Acrylstärke, Einfassung und Lichtaustritt bestimmen die Konstruktion.

B01 Flächiges Frontlicht mit schlankem Abschluss

Schlanker Acrylabschluss, beispielsweise 6 mm, vor geschlossenem Metallkörper. Der Schwerpunkt liegt auf der leuchtenden Frontfläche; ohne betonten dicken Acrylvorsprung.

B02 Frontlicht mit Metallfassung

Die leuchtende Acrylfront wird sichtbar mit Metall eingefasst. Auch als kräftigere Variante mit 18-mm-Acrylfront erhältlich; Seiten und Rückseite bleiben geschlossen.

B03 Frontlicht mit vorstehendem Acryl

Vorstehende Acrylfront, beispielsweise 10 oder 18 mm. Front und vordere Acrylkante leuchten; der Metallkörper und die Rückseite bleiben geschlossen. Die Stärke ist eine Variante dieser Bauart.

B04 Acrylbuchstaben mit Front- und Seitenlicht

Lichtdurchlässige Acrylfront und Acrylseiten. Für Logos mit bewusst plastischer Wirkung.

Die angegebenen Stärken beschreiben diese Bauarten. Grösse, Tiefe, Material und Standorttauglichkeit werden für Ihre Anlage abgestimmt.

Der Unterschied steckt im Aufbau.

Acrylstärke, Einfassung und Lichtaustritt bestimmen die Konstruktion.

B05 Frontbeleuchteter 30-mm-Acrylkörper

30-mm-Opalacryl mit lichtundurchlässig gestalteten Seiten und rückseitigem Abschluss.

B06 Gewölbte Leuchtfront

Nicht jede feine Schrift lässt sich gleich stark wölben. Form, Radien und Details stimmen wir anhand Ihres Logos ab.

B07 Indirektes Rücklicht mit Metallkörper

Geschlossene Metallfront und Metallseiten; Lichtaustritt nur hinten zur Wand. Edelstahl oder lackiertes Aluminium sind Materialvarianten derselben Lichtbauart.

B08 Rückbeleuchteter 18-mm-Acrylkörper

Gefräster 18-mm-Acrylkörper mit deckender Lackierung und rückseitigem Lichtaustritt.

Die angegebenen Stärken beschreiben diese Bauarten. Grösse, Tiefe, Material und Standorttauglichkeit werden für Ihre Anlage abgestimmt.

Der Unterschied steckt im Aufbau.

Acrylstärke, Einfassung und Lichtaustritt bestimmen die Konstruktion.

B09 10-mm-Acryl vorne und hinten

Vorderer und hinterer Acrylabschluss je 10 mm in dieser Bauart. Andere Stärken projektbezogen.

B10 Frontlicht mit indirekter Rückbeleuchtung

Opale Front, Metallseiten und verdeckter rückseitiger Diffusor. Kein hervortretender Acrylsockel hinten.

B11 Metallkörper auf 18-mm-Acrylsockel

Metallfront und Metallseiten; rückseitiger 18-mm-Acrylabschluss mit seitlichem Lichtaustritt.

B12 Metallbuchstaben auf 10-mm-Acrylkontur

10-mm-Opalacryl hinten, umlaufend grösser als der Metallkörper. Dadurch bleibt die Lichtkontur sichtbar.

Die angegebenen Stärken beschreiben diese Bauarten. Grösse, Tiefe, Material und Standorttauglichkeit werden für Ihre Anlage abgestimmt.

Der Unterschied steckt im Aufbau.

Acrylstärke, Einfassung und Lichtaustritt bestimmen die Konstruktion.

B13 Sandwichbuchstaben mit 18-mm-Acryl

18-mm-Acrylkörper mit dünner, lichtundurchlässiger Front aus Metall oder Acryl.

B14 Seitlich leuchtender Buchstabenkörper

Geschlossene Front vor einem räumlichen, seitlich leuchtenden Körper. Im Unterschied zum schlanken Sandwichaufbau wird die Körperhöhe bewusst als Lichtfläche eingesetzt.

B15 Leuchtende Konturen mit Tiefe

Die Linienbreite muss genügend Platz für Aufbau und Beleuchtung bieten. Feine Konturen werden vor der Fertigung geprüft.

B16 LED-Neon als RGB-Lichtkontur

Das Originalvideo zeigt dieses Muster mit wechselnden Lichtfarben. Für RGB werden Lichtquelle, Controller und Stromversorgung als System abgestimmt.

Die angegebenen Stärken beschreiben diese Bauarten. Grösse, Tiefe, Material und Standorttauglichkeit werden für Ihre Anlage abgestimmt.

Der Unterschied steckt im Aufbau.

Acrylstärke, Einfassung und Lichtaustritt bestimmen die Konstruktion.

B17 Lichtlinie im offenen Profil

Innenfarbe, Aussenfarbe und Lichtfarbe bestimmen den Charakter. Das Muster kombiniert gelbe Innenflächen mit weissem Licht.

B18 Offene Buchstaben mit sichtbaren Lampen

Offener Metallkörper mit sichtbaren Leuchtmitteln. Matte Kugeln oder klare Lampen sind Varianten derselben Bauart. Form, Farbe und Lampenanordnung werden abgestimmt.

B19 Leuchtprofile für Konturen und Akzente

Aluminiumprofile mit opaler Leuchtfront. Länge, Verlauf, Farbe und Befestigung nach Projekt.

B20 Durchgesteckte Acrylbuchstaben im Schild

Metallschild mit ausgefrästen Konturen und vorstehenden Acrylzeichen, beispielsweise 10 oder 18 mm.

Die angegebenen Stärken beschreiben diese Bauarten. Grösse, Tiefe, Material und Standorttauglichkeit werden für Ihre Anlage abgestimmt.

Der Unterschied steckt im Aufbau.

Acrylstärke, Einfassung und Lichtaustritt bestimmen die Konstruktion.

B21 Flächenbündige Leuchtschrift im Schild

Ausgeschnittene Metallfront mit hinterlegtem Opalacryl; Zeichen ohne vorspringenden Acrylkörper.

B22 Unbeleuchtete Acrylbuchstaben

Acrylglas nach gewünschter Form, bis 20 mm nach Abstimmung. Lackierung in Wunschfarbe, matt oder glänzend. Direktbefestigung passend zu Grösse und Untergrund.

B23 Unbeleuchtete 3D-Buchstaben

Geschlossener 3D-Körper, beispielsweise Edelstahl oder Aluminium. Material, Tiefe, Farbe und Befestigung werden abgestimmt. Musterbild veranschaulicht die Form.

B24 Unbeleuchtete Moosbuchstaben

Unbeleuchtete Ausführung mit Moosfüllung und passendem Träger. Standort und Materialpflege werden abgestimmt.

Die angegebenen Stärken beschreiben diese Bauarten. Grösse, Tiefe, Material und Standorttauglichkeit werden für Ihre Anlage abgestimmt.

Eine Form. Wechselnde Lichtfarben.

RGB ist eine eigene technische Ausführung – passend zu Bauart und Steuerung.



ECHTE BILDER AUS DEM INLUX-MUSTERVIDEO

Farben bewusst wählen

Von einer konstanten Farbe bis zu langsamen Übergängen: Mit einer passenden RGB-Ausführung lässt sich die Lichtstimmung verändern. Das Originalmuster zeigt mehrere Farben im selben Buchstaben.

Als System planen

LEDs, Controller und Netzteil müssen zusammenpassen. Ein weisses oder einfarbiges Modell besitzt nicht automatisch eine RGB-Funktion. Die gewünschte Steuerung wird vor der Fertigung festgelegt.

Je nach Konstruktion ist RGB auch bei weiteren Modellen möglich. Frontmaterial, Farbmischung und Ausleuchtung werden gemeinsam geprüft. Bedienung und Dimmbarkeit richten sich nach dem gewählten System.

Drei Wege an die Wand.

Die gewünschte Optik und der vorhandene Wandaufbau entscheiden gemeinsam.



Einzelmontage

Jeder Buchstabe wird separat befestigt. Für verdeckte Leitungen braucht jede beleuchtete Einheit eine Durchführung zur Rückseite.



Montageprofil

Ein schmaler gemeinsamer Träger nimmt Buchstaben und Leitungen auf. Eine gebündelte Zuleitung verbindet die Anlage mit der Versorgung.



Alukasten

Eine breite Hintergrundfläche trägt die Schrift. Der Kasten bündelt die Leitungen und kann bei geeigneter Auslegung Technik aufnehmen.


Welche Lösung passt?

- **Freie Rückseite oder geplante Installationszone**
  Einzelmontage mit verdeckter Verkabelung prüfen.
- **Keine praktikable Leitung hinter jedem Buchstaben**
  Profil oder Kasten kann die Leitungen sichtbar zusammenfassen.
- **Einheitliche Hintergrundfläche gewünscht**
  Ein Alukasten setzt zusätzlich einen klaren Rahmen für die Beschriftung.

Alle Varianten benötigen eine geeignete Befestigung. Ein Profil oder Kasten ersetzt die Prüfung des Untergrunds nicht. Zeichnungen: schematisch, nicht massstäblich.

Einzeln montiert. Sauber verbunden.

Von vorne steht die Schrift im Mittelpunkt. Die Leitungsführung liegt dahinter.

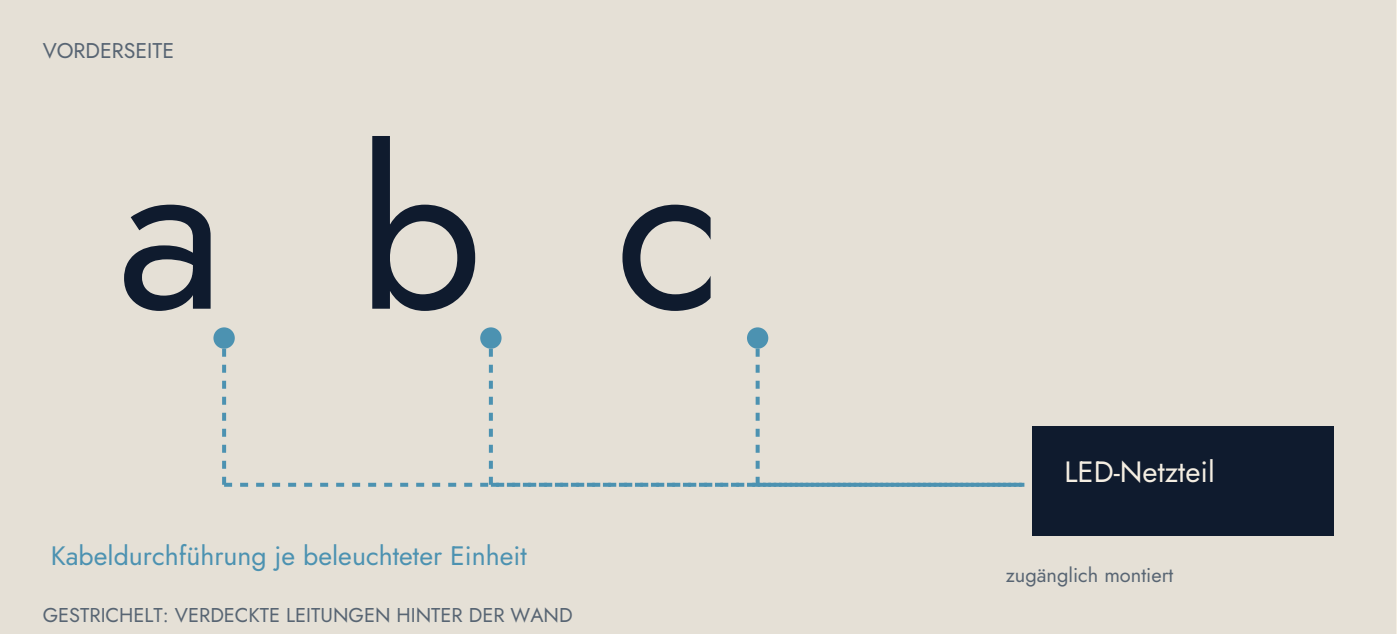

Was die Wand braucht

Hinter jedem beleuchteten Buchstaben oder separaten Logoelement wird ein Kabel nach hinten geführt. Dort werden die Leitungen geschützt zusammengeführt. Der Anschlussbereich muss zugänglich oder dafür fachgerecht vorbereitet sein.

Was die Montage braucht

Eine 1:1-Schablone bestimmt Positionen und Abstände. Befestigung und Wandabstand werden nach Gewicht, Bauart und Untergrund gewählt. Kabeldurchführungen und Befestigungslöcher haben unterschiedliche Aufgaben.

Vor der Fertigung klären wir


Wandaufbau und Rückseitenzugang · Leitungswege · Position des Netzteils · Montagehöhe · geeignete Befestigung · gewünschter Wandabstand

Die Grafik zeigt das Leitungsprinzip einer geeigneten LED-Niedervoltanlage. Sie ersetzt keinen Ausführungs- oder Elektroplan.

Präzise positioniert. Lösbar geplant.


Die 1:1-Schablone überträgt die Gestaltung auf den Montageort.

1:1-SCHABLONE



Bohrpositionen werden exakt übertragen.

BEFESTIGUNGSPRINZIP

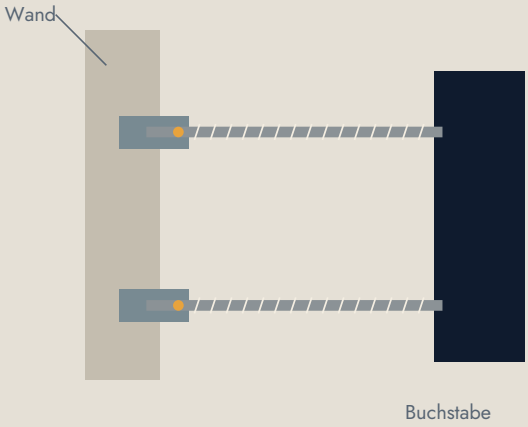

Bolzen + geeignete lösbare Aufnahme

Ein Beispiel aus der Praxis

Rückseitige Gewindebolzen – beispielsweise M4 × 50 mm bei geeigneter Ausführung – können die Positionierung und Befestigung unterstützen. Abmessungen und Wandaufnahmen werden nach Buchstabengrösse, Gewicht und Untergrund gewählt.

Sauber ausgerichtet

Die Schablone legt Schriftabstände, Höhen und Bohrpunkte fest. Befestigungs- und Kabelbohrungen werden getrennt geplant.


Für einen späteren Umzug

Eine geeignete lösbare Sicherung ermöglicht die Demontage. Bei einer neuen Montage werden Untergrund, Aufnahmen und Leitungswege erneut geprüft.

Schematische Erklärung, keine Montageanleitung oder allgemeine Befestigungsbemessung. Entscheidend ist eine gegen unbeabsichtigtes Lösen gesicherte, für den Untergrund geeignete Verbindung.

Beim Ausbau gleich mitplanen.

Eine neue Gipswand bietet die Chance, Befestigung und Verkabelung vorzubereiten.

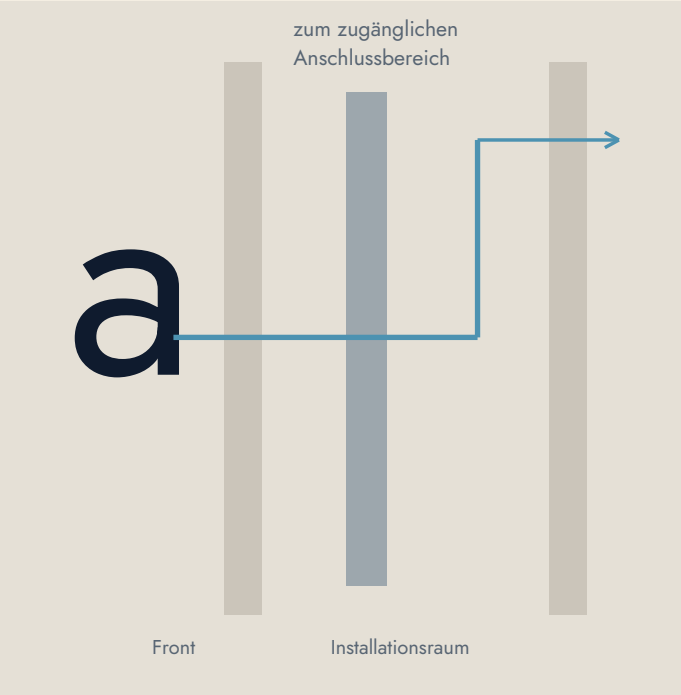

Erst vorbereiten, dann schliessen.

Leitungen und tragfähige Befestigungspunkte werden vor dem Schliessen der Wand abgestimmt. Die Buchstaben werden über eine Schablone genau positioniert.

Netzteil und wartungsbedürftige Verbindungen bleiben über einen vorgesehenen Servicezugang erreichbar. Das Schliessen der Wand darf diese Zugänglichkeit nicht verhindern.

Eine Beschriftung, die mitziehen kann.

Bei einer dafür geplanten, lösbaren Befestigung können Buchstaben demontiert und an einem neuen Standort wieder montiert werden. Das macht Ihre Beschriftung auch bei einem Umzug weiter nutzbar.


Wir verwenden je nach Ausführung rückseitige Bolzen oder Gewindestangen und passende Aufnahmen. Eine Schablone erleichtert die erneute Positionierung. Die neue Wand, Verkabelung und Montageabstände werden erneut geprüft.

Wichtig für die Wiederverwendung: Die Verbindung muss lösbar geplant sein. Fest eingeklebte Befestigungen sind nicht automatisch zerstörungsfrei demontierbar.

Die Technik in einer Linie.

Ein schmaler Träger verbindet die Buchstaben zu einer zusammenhängenden Anlage.



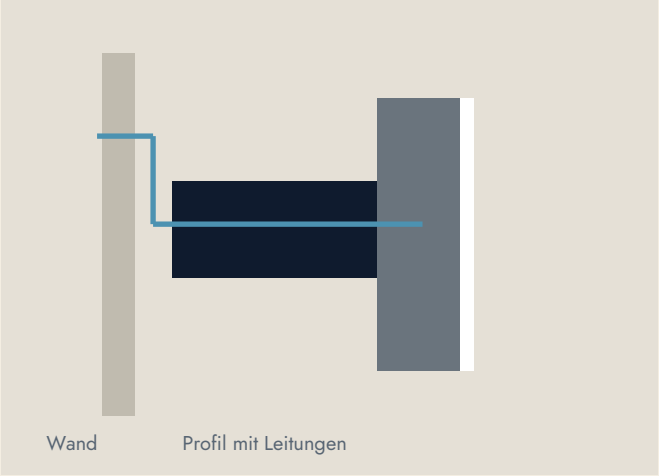

So funktioniert es

Die Buchstaben sitzen auf einem gemeinsamen Profil. Ihre Anschlussleitungen laufen im Träger zusammen. Die Anlage erhält eine abgestimmte gemeinsame Zuleitung.

Optisch zurückhaltend

Das Profil kann in Wandfarbe oder bewusst als Teil der Gestaltung ausgeführt werden. Es bleibt als gemeinsamer Träger erkennbar.

Technik bewusst planen

Ob ein Netzteil im Profil Platz hat, hängt von dessen Abmessungen, Einbaubedingungen und Wärmeabfuhr ab. Alternativ wird es separat und zugänglich angeordnet.


Gute Wahl, wenn Leitungen nicht hinter jedem Buchstaben einzeln durch die Wand geführt werden sollen.

Schematische Ansichten. Anzahl und Lage der Wandbefestigungen werden berechnet bzw. projektbezogen festgelegt.

Ein klarer Rahmen für Ihre Marke.

Der Kasten bildet Hintergrund, Träger und Installationsraum in einer Anlage.



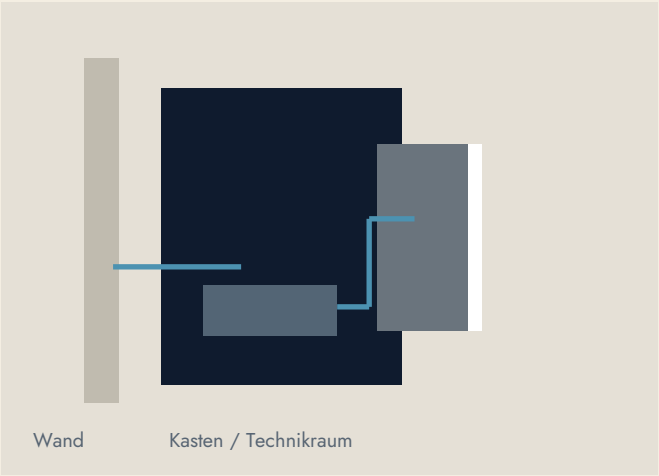

Gestaltung und Funktion

Der Kasten schafft eine gleichmässige Hintergrundfläche. Im Inneren werden die Leitungen gebündelt. Ein Netzteil kann bei geeigneter Auslegung integriert werden.

Als Anlage abgestimmt

Farbe, Format und Tiefe werden an Architektur und Schrift angepasst. Auch leuchtende Ausschnitte oder durchgesteckte Acrylbuchstaben sind möglich.

Für den Service erreichbar

Ein geplanter Öffnungs- oder Revisionsbereich erleichtert den Zugang zur Technik. Befestigung, Witterungsschutz und Wärmeabfuhr gehören zur Konstruktion.

Für Eingangsbereiche ebenso wie für grössere Fassadenanlagen – in projektspezifischer Grösse und Ausführung.

Schematische Ansichten. Das gezeigte Netzteil ist eine mögliche Anordnung, keine verbindliche Produktausstattung.

Die Qualität steckt im Aufbau.

Material, Verarbeitung und Licht werden als zusammenhängendes System gewählt.



ORIGINALMUSTER: LICHTLINIE / KÖRPER / FRONT / SEITE / METALLREFLEXE

Metallkörper

Aluminium oder Edelstahl ermöglichen geformte Buchstabenkörper und seitliche Einfassungen. Material und Oberfläche werden passend zu Optik und Einsatz gewählt.

Acrylglas

Lichtdurchlässige Fronten, räumliche Elemente und diffuse Lichtflächen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Farbe und Stärke beeinflussen Erscheinung und Ausleuchtung.

Saubere Details

Kanten, Übergänge und Befestigungen prägen die Wirkung aus der Nähe. Das Muster und die freigegebene Zeichnung bilden die Grundlage für die Ausführung.

Spezielle Oberflächen und unbeleuchtete Ausführungen bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie anhand geeigneter Materialmuster.

Qualität beginnt im Inneren.

LED-Module, Netzteil und Steuerung werden als System aufeinander abgestimmt.



KOMPONENTENBEISPIELE · VISUALISIERUNG, KEINE VERBINDLICHE PRODUKTAUSSTATTUNG

VERSORGUNGSPRINZIP EINER LED-ANLAGE

Netzanschluss → LED-Netzteil → LED-Module

Passender Schutz

Für feuchte oder exponierte Bereiche wählen wir geeignete Komponenten. Schutzart und Anschlussbedingungen richten sich nach dem konkreten Produkt und Einbauort.

Saubere Auslegung

Leistung, Leitungswege, Belastung und Wärmeabfuhr werden gemeinsam geplant. Netzteile und wartungsbedürftige Verbindungen bleiben zugänglich.

Geprüfte Angaben

Schutzfunktionen und besondere Brandschutzanforderungen werden anhand der eingesetzten Komponenten und erforderlichen Nachweise projektbezogen abgestimmt.

Die technischen Daten Ihrer Anlage werden projektbezogen festgelegt. Den Netzanschluss übernimmt eine qualifizierte Elektrofachperson.

Ihr Logo wird sichtbar.

Mit einer abgestimmten Planung entsteht eine Beschriftung, die zu Ihrem Standort passt.

1 ## Logo & Standort

Sie senden uns Ihre Grafik, ein Foto der Wand und die ungefähre Wunschgrösse.

2 ## Entwurf & Visualisierung

Wir stimmen Proportionen, Lichtwirkung, Farben und Montageart mit Ihnen ab.

3 ## Technische Abstimmung

Wandaufbau, Leitungsführung, Stromversorgung und Servicezugang werden geklärt.

4 ## Freigabe & Herstellung

Die abgestimmte Zeichnung und Ausführung bilden die Grundlage für die Fertigung.

5 ## Montage & Übergabe

Die Anlage wird passend zum Untergrund montiert und ihre Funktion geprüft.

Für eine erste Offerte genügen meist Logo, Standortfoto und Wunschmass. Die Details klären wir gemeinsam.

Zeigen Sie uns Ihre Marke.

Wir machen daraus einen passenden Auftritt.



Persönlich beraten lassen

+41 76 435 46 66

inluxteam.ch

Senden Sie uns Ihr Logo und ein Foto des vorgesehenen Montageorts. Gemeinsam finden wir die passende Bauart, Lichtwirkung und Befestigung.

Bildhinweise: Originalmuster von Inlux; Anwendungen als KI-Visualisierung; Schnitte schematisch.